

KIT per tendicinghia / KIT for belt-tensioners

Rullo in poliammide – Tipo: **PJ**
Roller set of polyamide – Type: **PJ**



MATERIALI Rullo in poliammide, cuscinetti, distanziali e bulloneria in acciaio.
TRATTAMENTI Particolari metallici in acciaio zincato. Cuscinetti lubrificati.
IMPIEGO Rullo per tendicinghia. Temperatura di lavoro dei rulli ≤70°C.



MATERIALS Roller made of polyamide, bearings, spacers and bolts and nuts made of steel.
TREATMENTS Metallic components made of galvanized steel. Greased bearings.
USE Roller for belt-tensioners. Rollers operating temperature ≤70°C.

Rullo in acciaio zincato – Tipo: **UJ**
Roller set of galvanized steel – Type: **UJ**



MATERIALI Rullo, distanziali, cuscinetti e bulloneria in acciaio.
TRATTAMENTI Particolari metallici in acciaio zincato. Cuscinetti lubrificati
IMPIEGO Rullo per tendicinghia. Temperatura di lavoro dei rulli ≤100°C.

MATERIALS Roller made of polyamide, bearings, spacers and bolts and nuts made of steel.
TREATMENTS Metallic components made of galvanized steel. Greased bearings.
USE Roller for belt-tensioners. Rollers' operating temperature ≤100°C.

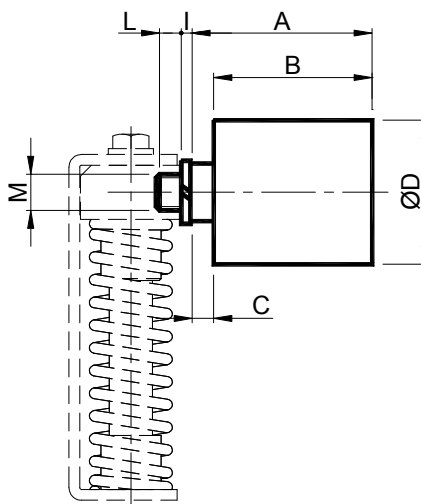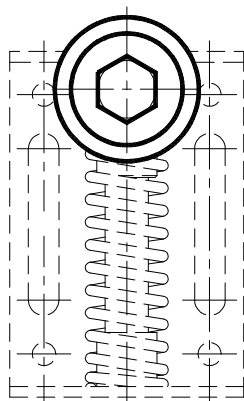

| Tipo Type | Cod. N° | Peso Weight in kg | A | B | C | D | I | L | M | Taglia Size | Tipo Type | Cod. N° | Peso Weight in kg |
|-----------|----------|-------------------|------|----|-----|----|-----|---|-----|-------------|-----------|----------|-------------------|
| PJ 1 | JE010290 | 0.08 | 38.5 | 35 | 3.5 | 30 | 2 | 6 | M 8 | 10 | UJ 1 | JE010300 | 0.16 |
| PJ 2/3 | JE010291 | 0.18 | 51 | 45 | 6 | 40 | 2.2 | 7 | M10 | 20/30 | UJ 2/3 | JE010301 | 0.37 |
| PJ 4 | JE010292 | 0.40 | 68 | 60 | 8 | 60 | 2.5 | 7 | M12 | 40 | UJ 4 | JE010302 | 0.85 |

| Campo di lavoro Working field | | | | Campo di lavoro Working field | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| Tipo Type | Ø Rullo Roller | Numero di giri max Max rpm | Cuscinetto Bearing | Tipo Type | Ø Rullo Roller | Numero di giri max Max rpm | Cuscinetto Bearing |
| PJ 1 | 30 | 8000 | 608 | UJ 1 | 30 | 15000 | 608 |
| PJ 2/3 | 40 | 8000 | 6200 | UJ 2/3 | 40 | 12000 | 6200 |
| PJ 4 | 60 | 6000 | 6301 | UJ 4 | 60 | 9500 | 6304 |

Il numero di giri descritto in tabella è indicativo. L'applicazione va valutata in base al tipo d'impiego, il fattore di servizio e le condizioni di lavoro.
The rpm indicated in the chart is approximate. The application must be considered according to the type of use, the service factor and the working conditions.