


KIT per tendicatena / KIT for chain tensioners

Pattino in polietilene - Tipo: **OVJ** / Polyethylene sliding block - Type: **OVJ**

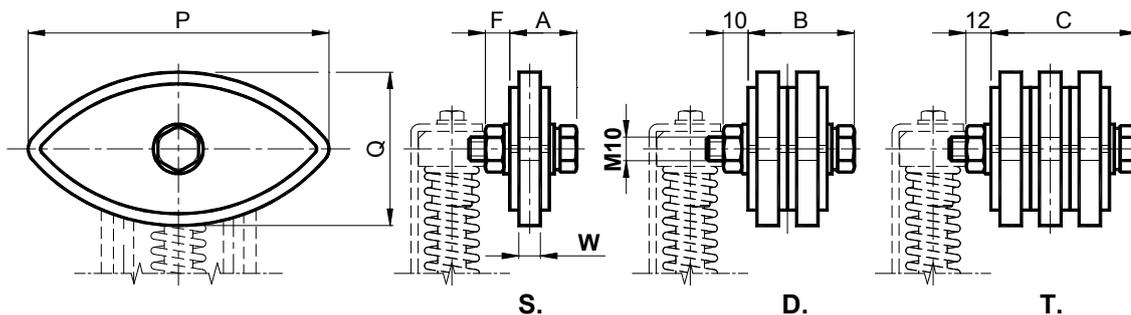

MATERIALI Pattino in polietilene ad alta densità molecolare. Bulloneria in acciaio zincato.

IMPIEGO Pattino **OV** a profilo ovale indicato per medi e grandi interassi.

Velocità di lavoro $\leq 20\text{m/min}$.

Temperatura di lavoro del pattino $\leq 70^\circ\text{C}$.

MATERIALS Polyethylene sliding block, high molecular density. Bolts and nuts made of galvanized steel.

USE Oval sliding block **OV** suitable for middle-size and large interaxis.

Operating speed $\leq 20\text{m/min}$.

Sliding block operating temperature $\leq 70^\circ\text{C}$.



Tipo Type	S Cod. N°	D Cod. N°	T Cod. N°	Catena Chain	Taglia Size	A	B	C	F	H	L	P	Q	W	Peso Weight in kg		
															S.	D.	T.
OVJ 10-1	JE010451	JE010472		3/8" x 7/32"	10	22	32		10	10		75	40	5	0.09	0.10	
OVJ 20-1			JE010490	3/8" x 7/32"	20			40			12	75	40	5			0.13
OVJ 20-2	JE010453	JE010474		1/2" x 5/16"	20	25	39		10	10		96	50	7	0.10	0.10	
OVJ 30-2	JE010453	JE010474	JE010492	1/2" x 5/16"	30	25	39	53	10	10	12	96	50	7	0.10	0.10	0.14
OVJ 30-3	JE010456	JE010477		5/8" x 3/8"	30	28	45		12	10		126	65	9	0.12	0.12	
OVJ 30-4	JE010458	JE010479		3/4" x 7/16"	30	31	50		10	10		148	74	11	0.12	0.12	
OVJ 40-4	JE010458	JE010479		3/4" x 7/16"	40	31	50		10	10		148	74	11	0.15	0.15	

Esempio di applicazione / Application Example

