
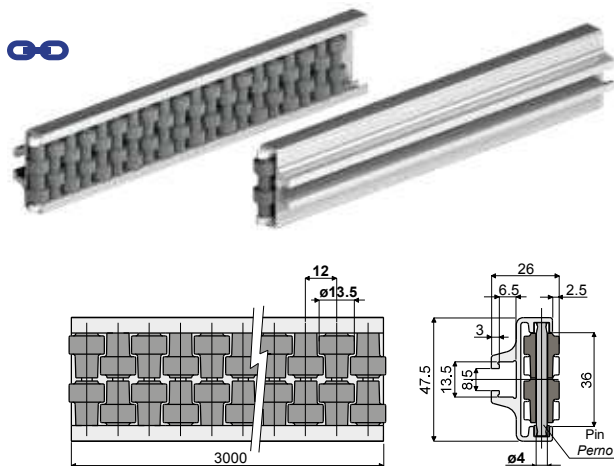


Roller side guide with round rollers (single type, pitch of the rollers 12 mm) - Part. T55 and TX55
Guida laterale a rullini tondi (una via, passo rullini 12 mm) - Part. T55 e TX55

Application example
Esempio di applicazione

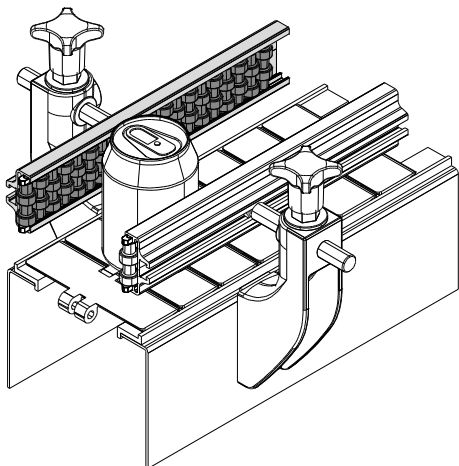

Pins made of acetal
Perni in resina acetlica
Type/Tipo Code/Codice
T55 CP000487

Pins made of stainless steel AISI 304
Perni in acciaio inox AISI 304
Type/Tipo Code/Codice
TX55A CPA00487



UK MATERIALS: Metal profile in anodized aluminium; rollers in grey polyethylene; support pins in white acetal or in stainless steel AISI 304. **FEATURES:** Supplied already assembled, in bars of 3 meters length. Min. curvature radius: 250 mm.

IT MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore bianco o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in barre da 3 metri. Raggio min. di curvatura: 250 mm.

Roller side guide with round rollers (double type, pitch of the rollers 12 mm) - Part. T56 and TX56
Guida laterale a rullini tondi (due vie, passo rullini 12 mm) - Part. T56 e TX56

Application example
Esempio di applicazione

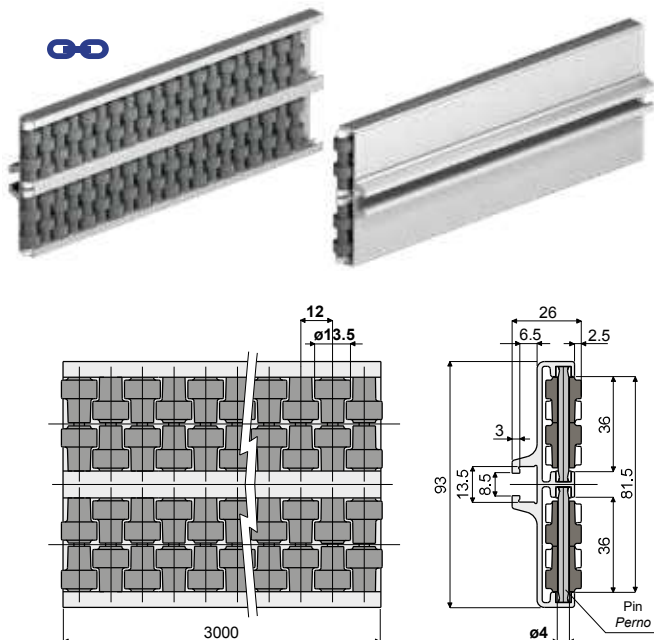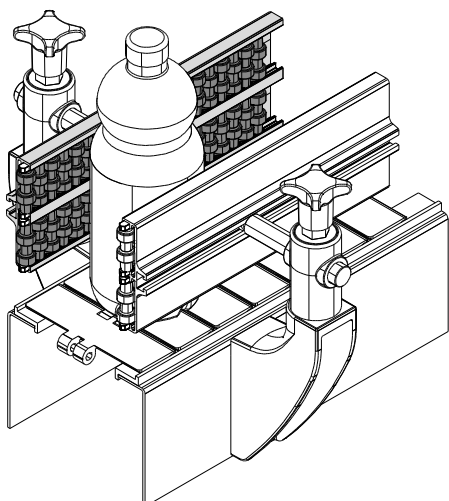

Pins made of acetal
Perni in resina acetlica
Type/Tipo Code/Codice
T56 CP000488

Pins made of stainless steel AISI 304
Perni in acciaio inox AISI 304
Type/Tipo Code/Codice
TX56A CPA00488

UK MATERIALS: Metal profile in anodized aluminium; rollers in grey polyethylene; support pins in white acetal or in stainless steel AISI 304. **FEATURES:** Supplied already assembled, in bars of 3 meters length. Min. curvature radius: 500 mm.

IT MATERIALI: Guida con profilato metallico in alluminio anodizzato; rullini in polietilene colore grigio; perni di supporto in resina acetlica colore bianco o acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Fornita assemblata in barre da 3 metri. Raggio min. di curvatura: 500 mm.



Suitable for applications which require maximum robustness.
Indicato per applicazioni che richiedono la massima robustezza.