


Комплект для цепных натяжителей / KIT for chain tensioners
Комплект звездочек (с национальным подшипником) - тип: KJ
Sprocket wheel set (with ball bearing) - Type: KJ

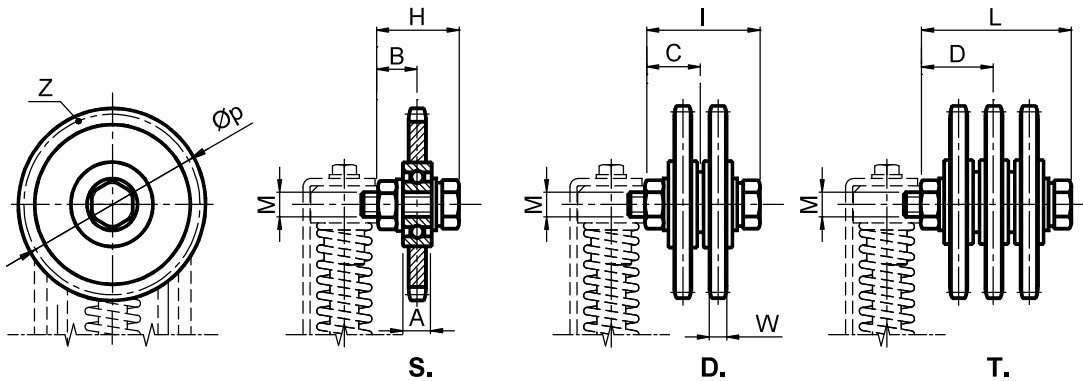

МАТЕРИАЛЫ: венец, втулка, болты, гайки и подшипник изготовлены из стали.

ОБРАБОТКА: оцинкованный венец, болты и гайки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: звездочка состоит из стального венца, установленного на стандартных подшипниках.

Рабочая скорость ≤60 м/мин.

Рабочая температура ≤100°C.

MATERIALS Crown, bush, bolts and nuts and bearing made of steel.

TREATMENTS Galvanized crown and bolts and nuts.

USE The sprocket consists of a steel crown, installed on standard bearings.

Operating speed ≤60m/min.

Operating temperature ≤100°C.



Тип Type	S Код №	D Код №	T Код №	Цепь Chain	Размер Size	A	B	C	D	H	I	L	M	Øp	W	Z	Вес в кг		
																	S.	D.	T.
KJ 20-1	JE010420	JE010434		3/8" x 7/32"	20	9	14.5	20		30.2	41.2		M10	45.81	5.3	15	0.10	0.22	
KJ 30-1	JE010420	JE010434	JE010445	3/8" x 7/32"	30	9	14.5	20	23.5	30.2	41.2	50.2	M10	45.81	5.3	15	0.10	0.22	
KJ 30-2	JE010422	JE010436		1/2" x 5/16"	30	9	14.5	19		30.2	41.2		M10	61.09	7.2	15	0.19	0.36	0.25
KJ 40-2			JE010447	1/2" x 5/16"	40	12			25.5			52.0	M12	61.09	7.2	15			
KJ 40-3	JE010424	JE010438		5/8" x 3/8"	40	12	15.5	24		32.0	51.5		M12	76.36	9.1	15	0.35	0.58	0.50
KJ 40-4	JE010426	JE010440		3/4" x 7/16"	40	12	15.5	25		32.0	51.5		M12	91.63	11.1	15	0.55	0.98	
KJ 40-5	JE010428			1" x 17.02	40	15	17.0			37.5			M12	106.12	16.2	13	1.12		

Пример применения / Application Example

