


ARCO упругие элементы – тип: ABGV ($\pm 40^\circ$) / Elastic Elements ARCO – Type: ABGV ($\pm 40^\circ$)

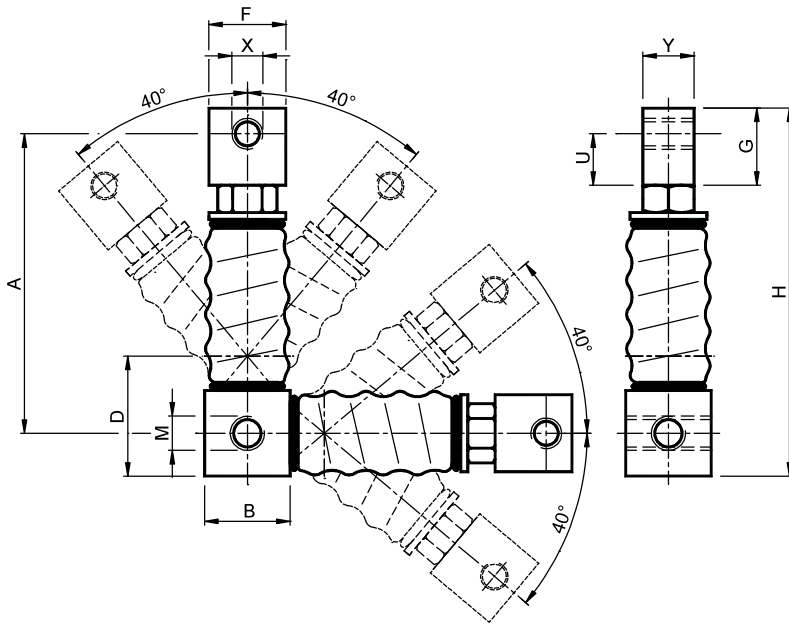

МАТЕРИАЛЫ: сталь. Покрывает чехлом из изолирующей резины.
ОБРАБОТКА: все стальные детали оцинкованы. Внутренняя пружина смазана маслом.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: угол поворота $\pm 40^\circ$.
 Рабочая температура $-30^\circ\text{C} \div +160^\circ\text{C}$.

MATERIALS Steel. Covering gaiter in insulated rubber.
TREATMENTS The steel parts are galvanized. The spring inside is raw oiled.
USE Rotation angle $\pm 40^\circ$.
 Working temperature $-30^\circ\text{C} \div +160^\circ\text{C}$.

Тип Type	Код №	A	B	D	F	G	H	M	U	X	Y	Усилие, Н 0°÷40°	Вес в кг
ABGV10-8	AR070511	80	25	35	20	30	102.5	M8	20	M8	15	0 ÷ 90	0.45
ABGV10-10	AR070516	80	25	35	20	30	102.5	M8	20	M10	15	0 ÷ 90	0.45
ABGV20-10	AR070521	100	25	35	20	30	122.5	M10	20	M10	15	0 ÷ 135	0.60
ABGV20-16	AR070526	100	25	35	30	30	122.5	M10	20	M16	15	0 ÷ 135	0.65
ABGV30-10	AR070531	100	25	35	20	30	122.5	M12	20	M10	15	0 ÷ 275	0.60
ABGV30-16	AR070536	100	25	35	30	30	122.5	M12	20	M16	15	0 ÷ 275	0.65
ABGV40-12	AR070541	130	35	50	30	35	160	M16	22.5	M12	20	0 ÷ 750	1.55
ABGV40-16	AR070546	130	35	50	30	35	160	M16	22.5	M16	20	0 ÷ 750	1.55
ABGV50-16	AR070551	175	50	70	45	45	215	M20	30	M16	30	0 ÷ 1400	5.50
ABGV50-20	AR070556	175	50	70	45	45	215	M20	30	M20	30	0 ÷ 1400	5.50
ABGV60-20	AR070559	220	70	95	50	50	270	M24	35	M20	35	0 ÷ 2360	11.5