


Резиновый ролик для возврата цепей (без фланца) - Part. T99
Rodillo de goma para retorno de cadenas (sin brida) - Part. T99

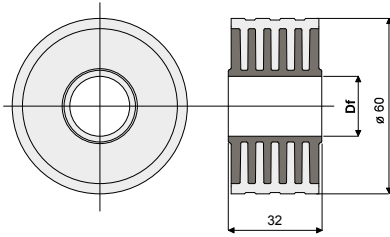


Type	Code	Df Отверстие для штыря Orificio para perno de (mm)
T99A	CPA00423	12
T99B	CPA00424	15
T99C	CPA00425	16
T99D	CPA00426	18
T99E	CPA00427	20


МАТЕРИАЛЫ: Внутренний стержень из черного полиамида, внешнее покрытие из резины ПВХ серого цвета 65 шор. **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Полностью закрытая структура, характеризующаяся полным отсутствием внутренних полостей в целях достижения максимальной санитарной обрабатываемости и бесшумности функционирования.

MATERIALES: Rodillo con núcleo de poliamida de color negro; goma exterior de PVC de color gris 65 shore. **CARACTERÍSTICAS:** Estructura completamente cerrada caracterizada por la total ausencia de cavidades internas para poder lograr la máxima esterilización y un funcionamiento completamente silencioso.

Пример установки
Ejemplo de aplicación

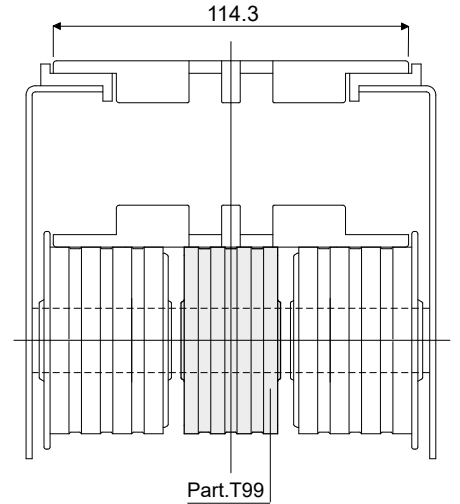

Резиновый ролик для возврата цепей (без фланца) - Part. D93
Rodillo de goma para retorno de cadenas (sin brida) - Part. D93

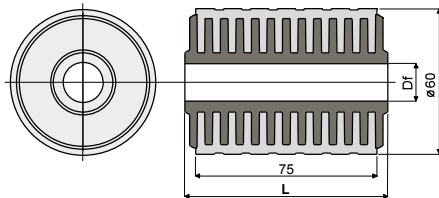

L = 82 mm		L = 84 mm		Df
Type	Code	Type	Code	Отверстие для штыря Orificio para perno de (mm)
D93A	CP000426	D93G	CP000431	12
D93B	CP000427	D93H	CP000432	15
D93C	CP000428	D93I	CP000433	16
D93D	CP000429	D93L	CP000434	18
D93E	CP000430	D93M	CP000435	20
D93N	CPA00428	D93P	CPA00430	25
D93O	CPA00429	D93Q	CPA00431	30

МАТЕРИАЛЫ: Внутренний стержень из черного полиамида, внешнее покрытие из резины ПВХ серого цвета 65 шор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Полностью закрытая структура, характеризующаяся полным отсутствием внутренних полостей в целях достижения максимальной санитарной обрабатываемости и бесшумности функционирования.

MATERIALES: Rodillo con núcleo de poliamida de color negro; goma exterior de PVC de color gris 65 shore.

CARACTERÍSTICAS: Estructura completamente cerrada caracterizada por la total ausencia de cavidades internas para poder lograr la máxima esterilización y un funcionamiento completamente silencioso.

Пример установки
Ejemplo de aplicación

