
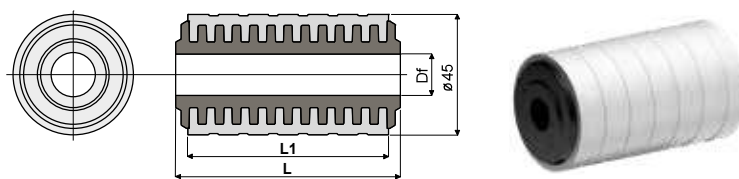


Резиновый ролик для возврата цепей (без фланца) - Part. D76

Rodillo de goma para retorno de cadenas (sin brida) - Part. D76

Пример установки
Ejemplo de aplicación

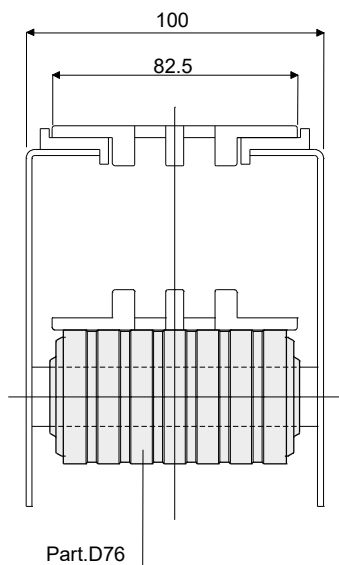

L = 41 mm L1 = 36 mm		L = 82 mm L1 = 75 mm		L = 84 mm L1 = 75 mm		Df
Type	Code	Type	Code	Type	Code	Отверстие для штыря Orificio para perno de (mm)
D76N	CPA00438	D76A	CP000436	D76G	CP000441	12
D76O	CPA00439	D76B	CP000473	D76H	CP000442	15
D76P	CPA00440	D76C	CP000438	D76I	CP000443	16
D76Q	CPA00441	D76D	CP000439	D76L	CP000444	18
D76R	CPA00442	D76E	CP000440	D76M	CP000445	20

МАТЕРИАЛЫ: Внутренний стержень из черного полиамида, внешнее покрытие из резины ПВХ серого цвета 65 шор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Полностью закрытая структура, характеризующаяся полным отсутствием внутренних полостей в целях достижения максимальной санитарной обрабатываемости и бесшумности функционирования.



MATERIALES: Rodillo con núcleo de poliamida de color negro; goma exterior de PVC de color gris 65 shore.

CARACTERÍSTICAS: Estructura completamente cerrada caracterizada por la total ausencia de cavidades internas para poder lograr la máxima esterilización y un funcionamiento completamente silencioso.

Резиновый ролик для возврата цепи (с фланцем) - Part. C25

Rodillo de goma para retorno de cadenas (con brida) - Part. C25

Пример установки
Ejemplo de aplicación

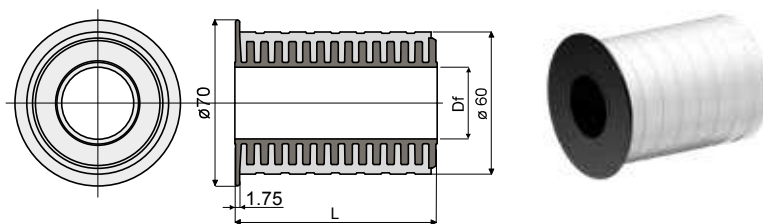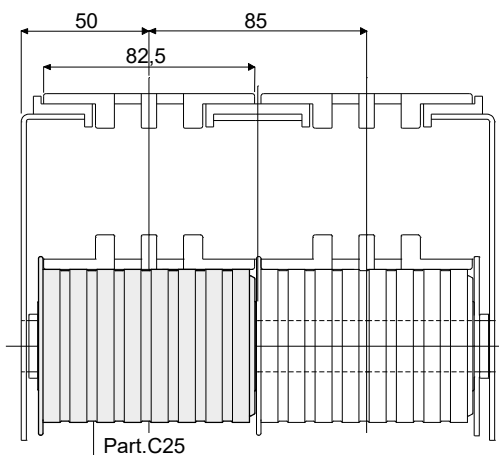

Type	Code	Df	L
		Отверстие для штыря Orificio para perno da (mm)	(mm)
C25A	CPA00443	25	85.5
C25B	CPA00444	30	85.5

МАТЕРИАЛЫ: Внутренний стержень из черного полиамида, внешнее покрытие из резины ПВХ серого цвета 65 шор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Полностью закрытая структура, характеризующаяся полным отсутствием внутренних полостей в целях достижения максимальной санитарной обрабатываемости и бесшумности функционирования.

MATERIALES: Rodillo con núcleo de poliamida de color negro; engomado exterior de goma termoplástica de color gris 65 shore.

CARACTERÍSTICAS: Estructura completamente cerrada caracterizada por la total ausencia de cavidades internas para poder lograr la máxima esterilización y un funcionamiento completamente silencioso.