


Модуль перемещения с ручкой (ширина 115 мм 3 ряда роликов) - Part. D58 и DX58
Módulo de transferencia con borde (ancho 115 mm 3 filas de rodillos) - Part. D58 y DX58

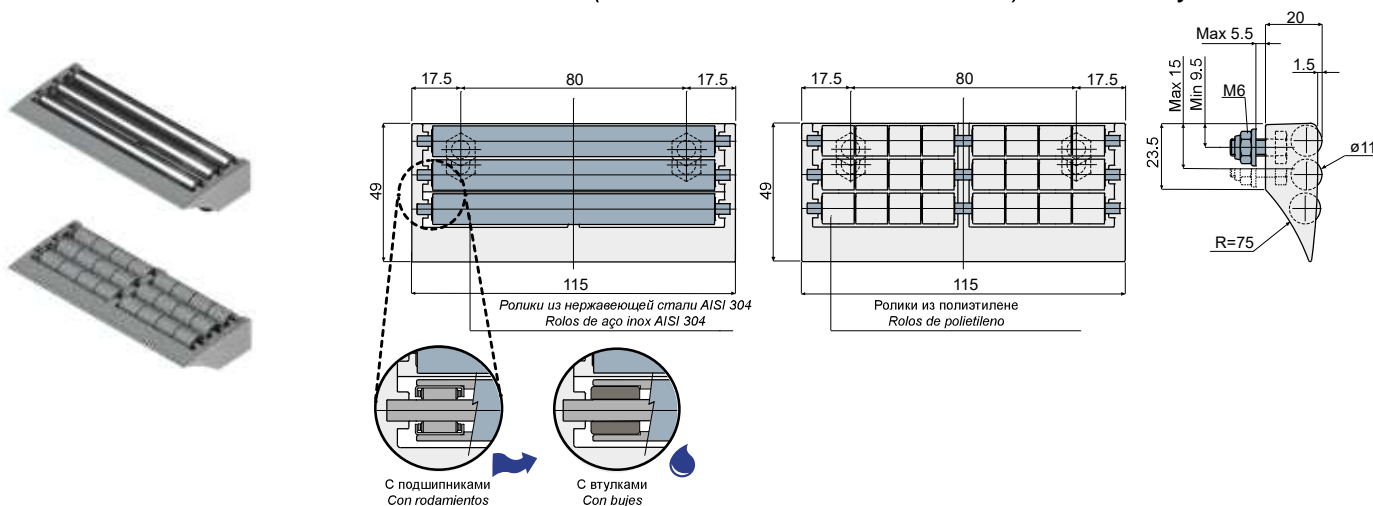

Ролики из нержавеющей стали AISI 304
Rolos de aço inox AISI 304


Ролики из полиэтилене
Rolos de polietileno

С подшипниками/Con rodamientos		С втулками/Con bujes		Ролики из полиэтилене Rolos de polietileno	
Type	Code	Type	Code	Type	Code
DX58A	CPA00464	DX58B	CPA00474	D58	CP000474

МАТЕРИАЛЫ: Модуль с внешним корпусом из серой ацетальной смолы; ролики из полиэтилена серого цвета или из нержавеющей стали AISI 304; подшипники из хромированной стали, втулки из самосмазывающегося полиамида; штыри и крепежные болты из нержавеющей стали AISI 304. **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Устанавливается на конце ленточного конвейера для перемещения продукции. Низкий коэффициент трения, умеренная шумность, максимально пригодный к санитарной обработке. Варианты с роликами из нержавеющей стали предусмотрены с подшипниками из хромированной стали, или со втулками из самосмазывающегося полиамида для применения в контакте с водой.

MATERIALES: Módulo con cuerpo exterior de resina acetálica de color gris; rodillos de polietileno de color gris o de acero inoxidable AISI 304; cojinetes de acero cromado; casquillos de poliamida autolubrificante; pernos y pernos de fijación de acero inoxidable AISI 304. **CARACTERÍSTICAS:** De utilizar en el final de la cinta transportadora para transferir el producto. Bajo coeficiente de fricción, rumorosidad reducida y perfectamente esterilizable. Las versiones con rodillos de acero inoxidable están disponibles con cojinetes de acero cromado o con casquillos de poliamida autolubrificante para aplicaciones a contacto con agua.

Модуль перемещения с ручкой (ширина 115 мм 2 ряда роликов) - Part. D59 и DX59
Módulo de transferencia con borde (ancho 115 mm 2 filas de rodillos) - Part. D59 y DX59

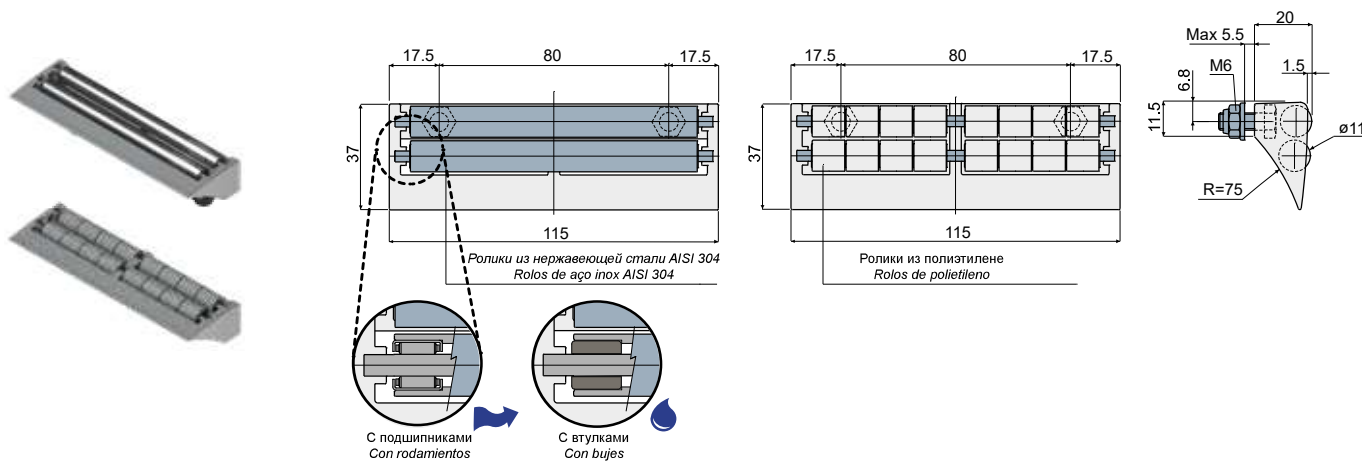

Ролики из нержавеющей стали AISI 304
Rolos de aço inox AISI 304

Ролики из полиэтилене
Rolos de polietileno

С подшипниками/Con rodamientos		С втулками/Con bujes		Ролики из полиэтилене Rolos de polietileno	
Type	Code	Type	Code	Type	Code
DX59A	CPA00462	DX59B	CPA00475	D59	CP000475

МАТЕРИАЛЫ: Модуль с внешним корпусом из серой ацетальной смолы; ролики из полиэтилена серого цвета или из нержавеющей стали AISI 304; подшипники из хромированной стали, втулки из самосмазывающегося полиамида; штыри и крепежные болты из нержавеющей стали AISI 304. **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Устанавливается на конце ленточного конвейера для перемещения продукции. Низкий коэффициент трения, умеренная шумность, максимально пригодный к санитарной обработке. Варианты с роликами из нержавеющей стали предусмотрены с подшипниками из хромированной стали, или со втулками из самосмазывающегося полиамида для применения в контакте с водой.

MATERIALES: Módulo con cuerpo exterior de resina acetálica de color gris; rodillos de polietileno de color gris o de acero inoxidable AISI 304; cojinetes de acero cromado; casquillos de poliamida autolubrificante; pernos y pernos de fijación de acero inoxidable AISI 304. **CARACTERÍSTICAS:** De utilizar en el final de la cinta transportadora para transferir el producto. Bajo coeficiente de fricción, rumorosidad reducida y perfectamente esterilizable. Las versiones con rodillos de acero inoxidable están disponibles con cojinetes de acero cromado o con casquillos de poliamida autolubrificante para aplicaciones a contacto con agua.

Рекомендуется для применения, требующего максимальной плавности скольжения
Está indicado para aplicaciones que requieren el máximo desplazamiento.

Рекомендуется для применения в контакте с водой.
Está indicado para aplicaciones en contacto con agua.