


**Модуль перемещения без ручки (ширина 115 мм 3 ряда роликов) - Part. Q30**  
**Módulo de transferencia sin borde (ancho 115 mm 3 filas de rodillos) - Part. Q30**

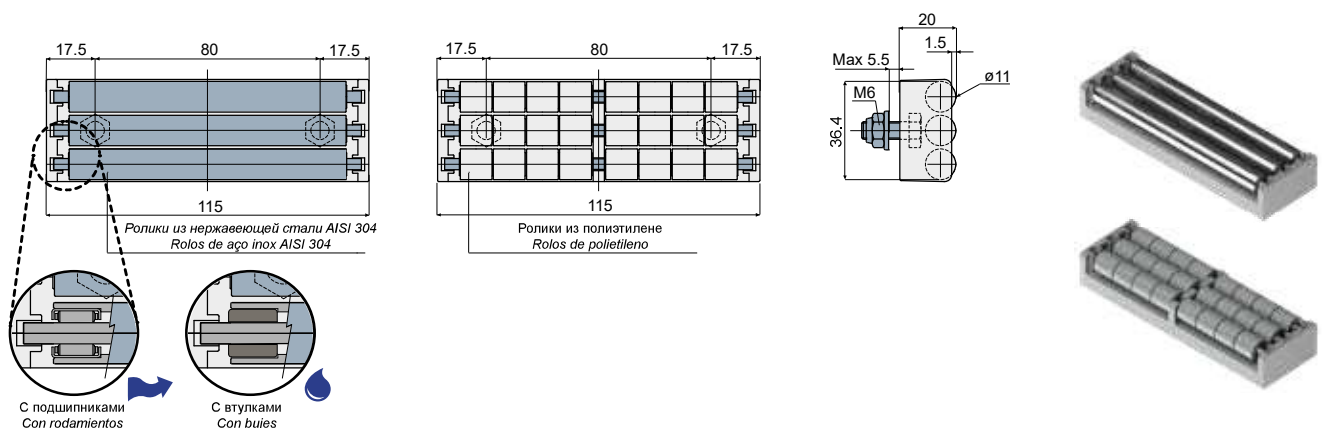

**Ролики из нержавеющей стали AISI 304**  
**Rolos de aço inox AISI 304**


**Ролики из полиэтилене**  
**Rolos de polietileno**

С подшипниками/Con rodamientos		С втулками/Con bujes		Type	
Type	Code	Type	Code	Type	Code
Q30A	CPC00477	Q30B	CPC00478	Q30C	CPC00479

**МАТЕРИАЛЫ:** Модуль с внешним корпусом из серой ацетальной смолы; ролики из полиэтилена серого цвета или из нержавеющей стали AISI 304; подшипники из хромированной стали, втулки из самосмазывающегося полиамида; штыри и крепежные болты из нержавеющей стали AISI 304. **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Устанавливается на конце ленточного конвейера для перемещения продукции. Низкий коэффициент трения, умеренная шумность, максимально пригодный к санитарной обработке. Варианты с роликами из нержавеющей стали предусмотрены с подшипниками из хромированной стали, или со втулками из самосмазывающегося полиамида для применения в контакте с водой.

**MATERIALES:** Módulo con cuerpo exterior de resina acetálica de color gris; rodillos de polietileno de color gris o de acero inoxidable AISI 304; cojinetes de acero cromado; casquillos de poliamida autolubrificante; pernos y pernos de fijación de acero inoxidable AISI 304. **CARACTERÍSTICAS:** De utilizar en el final de la cinta transportadora para transferir el producto. Bajo coeficiente de fricción, rumorosidad reducida y perfectamente esterilizable. Las versiones con rodillos de acero inoxidable están disponibles con cojinetes de acero cromado o con casquillos de poliamida autolubrificante para aplicaciones a contacto con agua.

**Модуль перемещения без ручки (ширина 115 мм 2 ряда роликов) - Part. Q31**  
**Módulo de transferencia sin borde (ancho 115 mm 2 filas de rodillos) - Part. Q31**

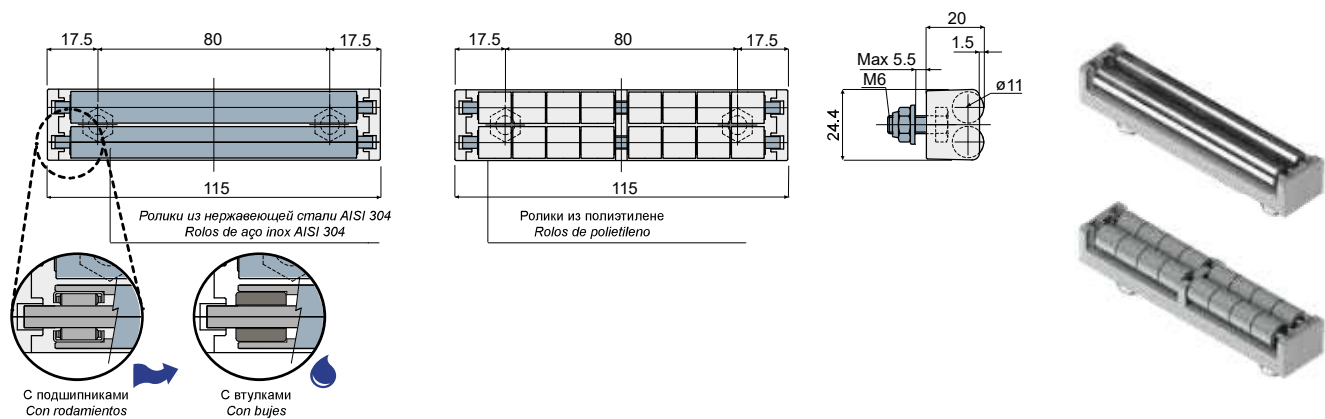

**Ролики из нержавеющей стали AISI 304**  
**Rolos de aço inox AISI 304**

**Ролики из полиэтилене**  
**Rolos de polietileno**

С подшипниками/Con rodamientos		С втулками/Con bujes		Type	
Type	Code	Type	Code	Type	Code
Q31A	CPC00480	Q31B	CPC00481	Q31C	CPC00482

**МАТЕРИАЛЫ:** Модуль с внешним корпусом из серой ацетальной смолы; ролики из полиэтилена серого цвета или из нержавеющей стали AISI 304; подшипники из хромированной стали, втулки из самосмазывающегося полиамида; штыри и крепежные болты из нержавеющей стали AISI 304. **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Устанавливается на конце ленточного конвейера для перемещения продукции. Низкий коэффициент трения, умеренная шумность, максимально пригодный к санитарной обработке. Варианты с роликами из нержавеющей стали предусмотрены с подшипниками из хромированной стали, или со втулками из самосмазывающегося полиамида для применения в контакте с водой.

**MATERIALES:** Módulo con cuerpo exterior de resina acetálica de color gris; rodillos de polietileno de color gris o de acero inoxidable AISI 304; cojinetes de acero cromado; casquillos de poliamida autolubrificante; pernos y pernos de fijación de acero inoxidable AISI 304. **CARACTERÍSTICAS:** De utilizar en el final de la cinta transportadora para transferir el producto. Bajo coeficiente de fricción, rumorosidad reducida y perfectamente esterilizable. Las versiones con rodillos de acero inoxidable están disponibles con cojinetes de acero cromado o con casquillos de poliamida autolubrificante para aplicaciones a contacto con agua.

➡ Рекомендуется для применения, требующего максимальной плавности скольжения  
 Está indicado para aplicaciones que requieren el máximo desplazamiento.

💧 Рекомендуется для применения в контакте с водой.  
 Está indicado para aplicaciones en contacto con agua.