Центральная направляющая с шаровыми роликами (двухходовая, расстояние между роликами 12 mm) - Part. **T08** и **TX08**

Guía central con rodillos esféricos *(dos vías, paso rodillos* de*12 mm) - Part.* ***T08*** *y* ***TX08***

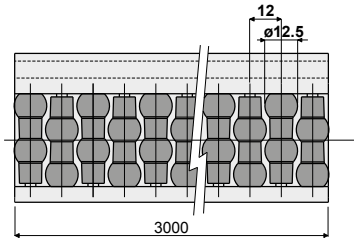



Пример установки
Ejemplo de aplicación

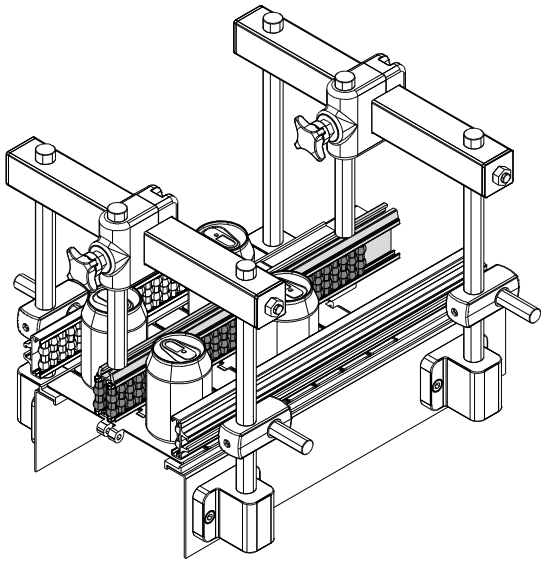

Штыри из ацетальной смолы *Pernos de resina de acetal*		**Штыри из нержавеющей стали AISI 304** *Pernos de aço inox AISI 304*	
Type	**Code**	**Type**	**Code**
T08	CP000481	TX08A	CPA00481

МАТЕРИАЛЫ: Направляющая с металлическим профилем из анодированного алюминия; ролики из полиэтилена серого цвета; опорные штыри из ацетальной смолы белого цвета или из нержавеющей стали AISI 304. **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Поставляется в собранном виде в штангах 3 метра. Мин. радиус изгиба: 500 мм.

MATERIALES: *Guía con perfil metálico de aluminio anodizado; rodillos de polietileno color gris; pernos de sostén de resina acetálica de color blanco o de acero inoxidable AISI 304.* ***CARACTERÍSTICAS:*** *Se suministra montada en barras de 3 metros. Radio mínimo de curvatura: 500 mm.*

Центральная направляющая с шаровыми роликами (четырехходовая, расстояние между роликами 12 mm) - Part. **T19** и **TX19**

Guía central con rodillos esféricos *(cuatro vías, paso rodillos de 12 mm) - Part.* ***T19*** *y* ***TX19***



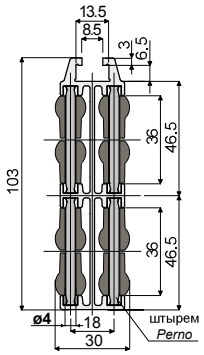

Пример установки
Ejemplo de aplicación

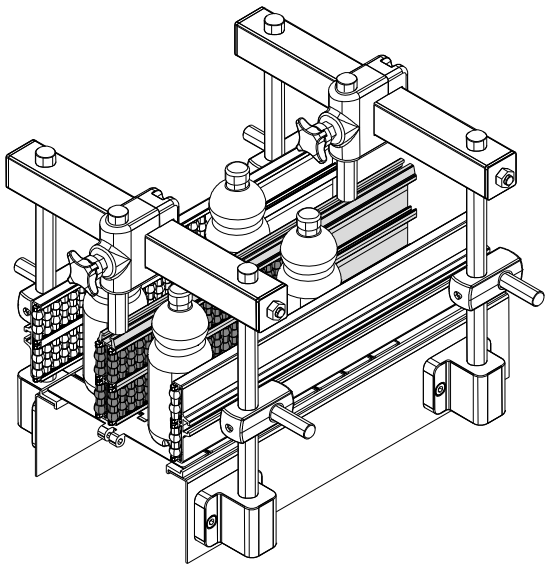

Штыри из ацетальной смолы *Pernos de resina de acetal*		**Штыри из нержавеющей стали AISI 304** *Pernos de aço inox AISI 304*	
Type	**Code**	**Type**	**Code**
T19	CP000482	TX19A	CPA00482

МАТЕРИАЛЫ: Направляющая с металлическим профилем из анодированного алюминия; ролики из полиэтилена серого цвета; опорные штыри из ацетальной смолы белого цвета или из нержавеющей стали AISI 304. **ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Поставляется в собранном виде в штангах 3 метра. Мин. радиус изгиба: 750 мм.

MATERIALES: *Guía con perfil metálico de aluminio anodizado; rodillos de polietileno color gris; pernos de sostén de resina acetálica de color blanco o de acero inoxidable AISI 304.* ***CARACTERÍSTICAS:*** *Se suministra montada en barras de 3 metros. Radio mínimo de curvatura: 750 mm.*

Рекомендуется для применения, требующего максимальной прочности.
Está indicado para aplicaciones que requieren la máxima robustez.