


张紧装置配套元件 / KIT for chain tighteners

在支架上的聚乙烯滑轮 – 型号: RF

Polyethylene wheeset on the fork – Type: RF

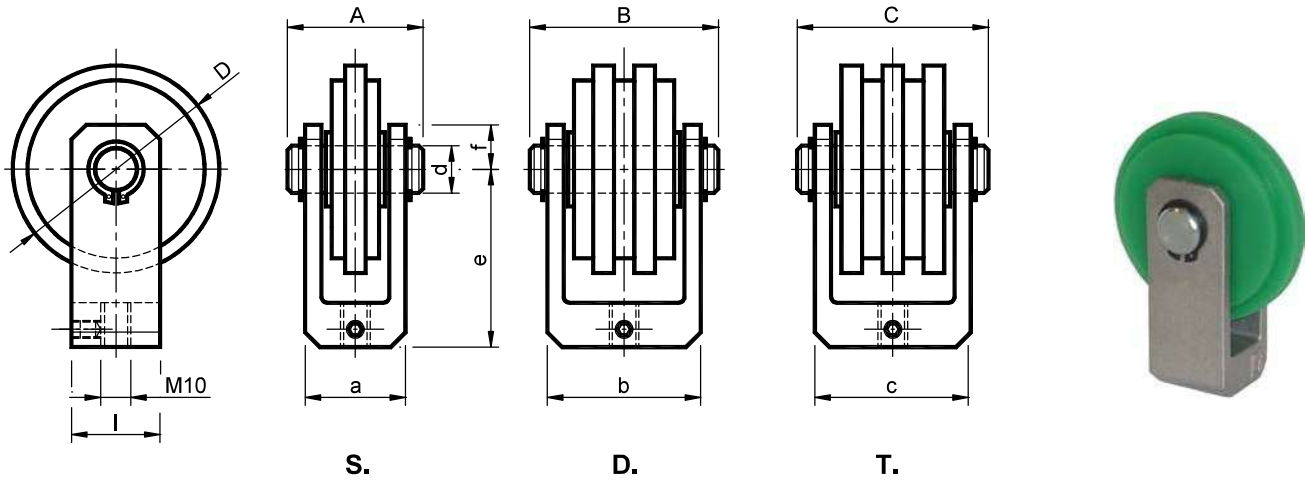

材料 一般来讲支架为铝制，仅在更大尺寸时为钢制。滑轮为高分子密度聚乙烯。中心轴为钢制。

处理 支架为喷砂铝或涂漆钢。中心轴为镀锌钢。

应用 在中心轴上的空转滑轮。

工作速度 ≤30 米 / 分。 工作温度 ≤70°C。

MATERIALS The fork is usually made of aluminium, only for bigger sizes it is made of steel. Polyethylene wheel, high molecular density. Pin made of steel.

TREATMENTS Fork made of sandblasted aluminium or painted steel. Pin made of galvanized steel.

USE Idle wheel on the pin.

Operating speed ≤30 m/min. Operating temperature ≤70°C.

| 型号 Type | 编号 N° S. | 编号 N° D. | 编号 N° T. | 链条 Chain | a | A | b | B | c | C | d | D | e | f | l | 重量 Weight in Kg | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|----|----|--------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | S. | D. | T. |
| RF 10-0 | ΔTB001315 | ΔTB001325 | | 8mm | 30 | 40 | 30 | 40 | / | / | 16 | 70 | 60 | 35 | 30 | 0.18 | 0.19 | |
| RF 10-1 | ΔTB001316 | ΔTB001326 | ΔTB001335 | 3/8" x 7/32" | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 16 | 70 | 60 | 35 | 30 | 0.18 | 0.19 | 0.30 |
| RF 20-1 | ΔTB001316 | ΔTB001326 | ΔTB001335 | 3/8" x 7/32" | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 16 | 70 | 60 | 35 | 30 | 0.18 | 0.19 | 0.30 |
| RF 10-2 | ΔTB001317 | ΔTB001327 | ΔTB001336 | 1/2" x 5/16" | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 16 | 70 | 60 | 35 | 30 | 0.19 | 0.29 | 0.30 |
| RF 20-2 | ΔTB001317 | ΔTB001327 | ΔTB001336 | 1/2" x 5/16" | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 16 | 70 | 60 | 35 | 30 | 0.19 | 0.29 | 0.30 |
| RF 30-2 | ΔTB001317 | ΔTB001327 | ΔTB001336 | 1/2" x 5/16" | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 16 | 70 | 60 | 35 | 30 | 0.19 | 0.29 | 0.30 |
| RF 30-3 | ΔTB001318 | ΔTB001328 | ○TB001337 | 5/8" x 3/8" | 35 | 45 | 55 | 65 | 67 | 78 | 16 | 90 | 70 | 45 | 30 | 0.26 | 0.41 | 1.10 |
| RF 40-3 | ΔTB001318 | ΔTB001328 | ○TB001337 | 5/8" x 3/8" | 35 | 45 | 55 | 65 | 67 | 78 | 16 | 90 | 70 | 45 | 30 | 0.26 | 0.41 | 1.10 |
| RF 30-4 | ΔTB001319 | ΔTB001329 | ○TB001338 | 3/4" x 7/16" | 35 | 45 | 55 | 65 | 67 | 78 | 16 | 90 | 70 | 45 | 30 | 0.27 | 0.42 | 1.10 |
| RF 40-4 | ΔTB001319 | ΔTB001329 | ○TB001338 | 3/4" x 7/16" | 35 | 45 | 55 | 65 | 67 | 78 | 16 | 90 | 70 | 45 | 30 | 0.27 | 0.42 | 1.10 |
| RF 40-5 | ΔTB001320 | ○TB001330 | | 1" x 17.02mm | 35 | 45 | 67 | 78 | / | / | 20 | 110 | 77.5 | 55 | 40 | 0.42 | 1.17 | |
| RF 50-5 | ΔTB001320 | ○TB001330 | | 1" x 17.02mm | 35 | 45 | 67 | 78 | / | / | 20 | 110 | 77.5 | 55 | 40 | 0.42 | 1.17 | |
| RF 50-6 | ΔTB001321 | | | 1"1/4 x 3/4" | 35 | 45 | / | / | / | / | 20 | 110 | 77.5 | 55 | 40 | 0.43 | | |
| RF 50-7 | ○TB001322 | | | 1"1/2 x 1" | 67 | 78 | / | / | / | / | 20 | 110 | 77.5 | 55 | 40 | 0.50 | | |

Δ: 支架为铸铝制 / Fork made of light metal die cast

○: 支架为焊接钢制 / Fork made of welded steel

