

Scheda accessori / Accessories table


Catena - Chain DIN 8187		Tipo Type					Grandezza Size
ISO	Passo Pitch	ST	SP	STL	SPL	SCL	
		pag.22	pag.22	pag.20	pag.21	pag.21	
06-B1	3/8"x7/32"	ST 1-2 3/8" S	SP 1-2 3/8" S	STL 1-2 3/8" S	SPL 1-2 3/8" S	SCL 1-2 3/8" S	1
06-B1	3/8"x7/32"	ST 1-2 3/8" S	SP 1-2 3/8" S	STL 1-2 3/8" S	SPL 1-2 3/8" S	SCL 1-2 3/8" S	2
08-B1	1/2"x5/16"	ST 1-2 1/2" S	SP 1-2 1/2" S	STL 1-2 1/2" S	SPL 1-2 1/2" S	SCL 1-2 1/2" S	1
08-B1	1/2"x5/16"	ST 1-2 1/2" S	SP 1-2 1/2" S	STL 1-2 1/2" S	SPL 1-2 1/2" S	SCL 1-2 1/2" S	2
10-B1	5/8"x3/8"	ST 2-3 5/8" S					2
10-B1	5/8"x3/8"	ST 2-3 5/8" S	SP 3 5/8" S	STL 3 5/8" S	SPL 3 5/8" S	SCL 3 5/8" S	3
12-B1	3/4"x7/16"	ST 3 3/4" S	SP 3 3/4" S	STL 3 3/4" S	SPL 3 3/4" S	SCL 3 3/4" S	3
16-B1	1"x17.02mm	ST 3 1" S					3
06-B2	3/8"x7/32"	ST 1-2 3/8" D	SP 1-2 3/8" D	STL 1-2 3/8" D	SPL 1-2 3/8" D	SCL 1-2 3/8" D	1
06-B2	3/8"x7/32"	ST 1-2 3/8" D	SP 1-2 3/8" D	STL 1-2 3/8" D	SPL 1-2 3/8" D	SCL 1-2 3/8" D	2
08-B2	1/2"x5/16"	ST 1-2 1/2" D	SP 1-2 1/2" D	STL 1-2 1/2" D	SPL 1-2 1/2" D	SCL 1-2 1/2" D	1
08-B2	1/2"x5/16"	ST 1-2 1/2" D	SP 1-2 1/2" D	STL 1-2 1/2" D	SPL 1-2 1/2" D	SCL 1-2 1/2" D	2
10-B2	5/8"x3/8"	ST 2-3 5/8" D					2
10-B2	5/8"x3/8"	ST 2-3 5/8" D	SP 3 5/8" D	STL 3 5/8" D	SPL 3 5/8" D	SCL 3 5/8" D	3
12-B2	3/4"x7/16"	ST 3 3/4" D	SP 3 3/4" D				3
16-B2	1"x17.02mm	ST 3 1" D					3

Accessori per tendicatena tipo STL / Accessories for chain tighteners type STL



Pattino a profilo semicircolare, adatto per piccoli interassi e per montaggi vicini a pignone.
 Materiale: Polietilene ad alta densità molecolare.
 Velocità di lavoro ≤20 m/min. Temperatura di lavoro ≤70°C.

Semi-circular sliding block suitable for reduced interaxis or for installation closed to the pinion.
Material: Polyethylene with high molecular density.
Operating speed ≤20 m/min.
Sliding block operating temperature ≤70°C.

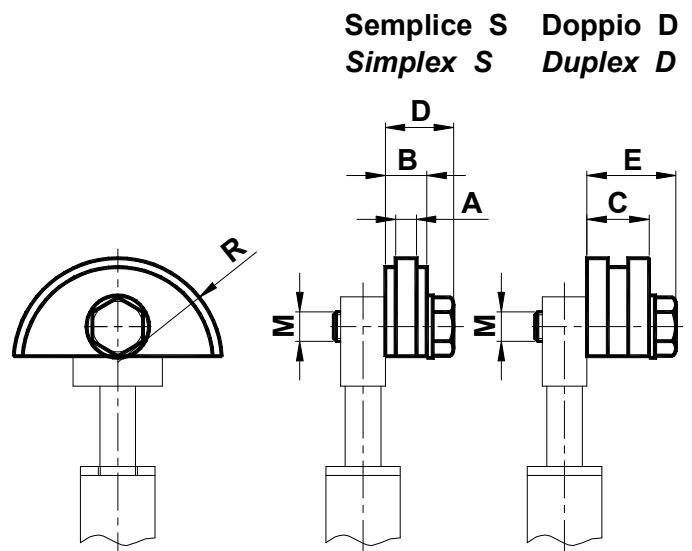

Tipo Type	cod. S	cod. D	A	B	C	D	E	M	R	Peso Weight in kg	
										S	D
STL1-2 3/8"	AS010660	AS010675	5	10	18	19	27	M10	35	0.07	0.08
STL1-2 1/2"	AS010661	AS010676	7	14	20.5	23	29.5	M10	35	0.08	0.09
STL3 5/8"	AS010664	AS010679	9	16.5	25	25.5	34	M10	45	0.10	0.11
STL3 3/4"	AS010665	/	11	17.5	/	26.5	/	M10	45	0.10	/