



张紧装置配套元件 / KIT for chain tighteners

在支架上的链条张紧装置链轮 – 型号: 2RR

Sprocket made of steel on the fork – Type: 2RR

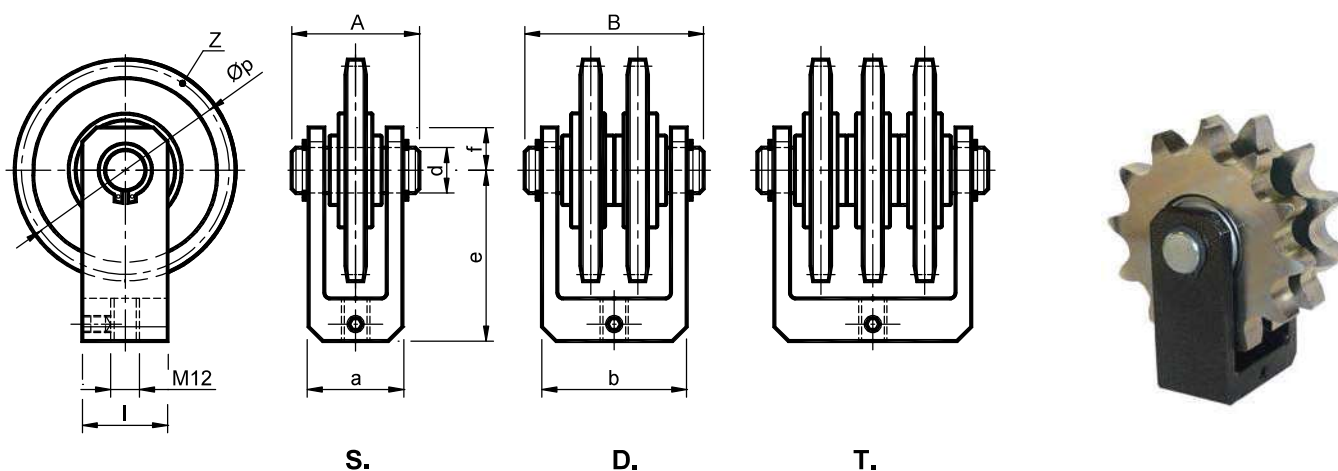

 **材料** 支架为钢制或铝制。轴承、齿冠和中心轴均为钢制。


处理 支架为涂漆钢或喷砂铝。齿冠和中心轴为镀锌钢。

应用 在中心轴上的空转链轮。链轮由钢制齿冠组成，安装在具扩大底部的国产轴承上。

经客户要求可提供 INA 轴承。用于三链、ASA、公制或不统一的配件仅在客户要求时提供。

工作速度 ≤60 米 / 分。

工作温度 ≤100°C。

 **MATERIALS** The fork is made of steel or aluminium. The bearing, the toothed crown and the pin are made of steel.

TREATMENTS Fork made of sandblasted aluminium or painted steel. Crown and pin made of galvanized steel.

USE Idle pin on the fork. The sprocket consists of a steel crown, installed on national enlarged bearings. On demand INA bearings can be supplied.

The KIT for triple chains, ASA, metric or not standard are made only on request.

Operating speed ≤60 m/min.

Operating temperature ≤100°C.

型号 Type	编号 N° S.	编号 N° D.	链条 Chain	a	A	b	B	d	e	f	l	Øp	Z	重量 Weight in Kg	
														S.	D.
2RR 2•50-5	ΔTB001960	○TB001980	1" x 17.02mm	35	45	67	78	20	77.5	17.5	40	98.14	12	1.00	2.33
2RR 2•50-6	○TB001963	○TB001983	1"1/4 x 3/4"	40	50	80	88	20	100	25	50	132.65	13	2.90	4.56
2RR 2•60-7	○TB001966	○TB001986	1"1/2 x 1"	50	60	98	110	20	100	25	50	135.21	11	3.30	5.40
2RR 2•60-8	○TB001969	○TB001989	1"3/4 x 1"1/4	55	65	114	125	30	115	25	50	157.77	11	5.00	10.00
2RR 2•70-9	○TB001972	○TB001992	2" x 1"1/4	55	65	114	125	30	125	25	50	180.34	11	7.00	14.00

Δ: 支架为铸铝制 / Fork made of light metal die cast

○: 支架为焊接钢制 / Fork made of welded steel