


**ARCO 弹性组件 – 型号: ABG ( $\pm 40^\circ$ ) / Elastic Elements ARCO – Type: ABG ( $\pm 40^\circ$ )**

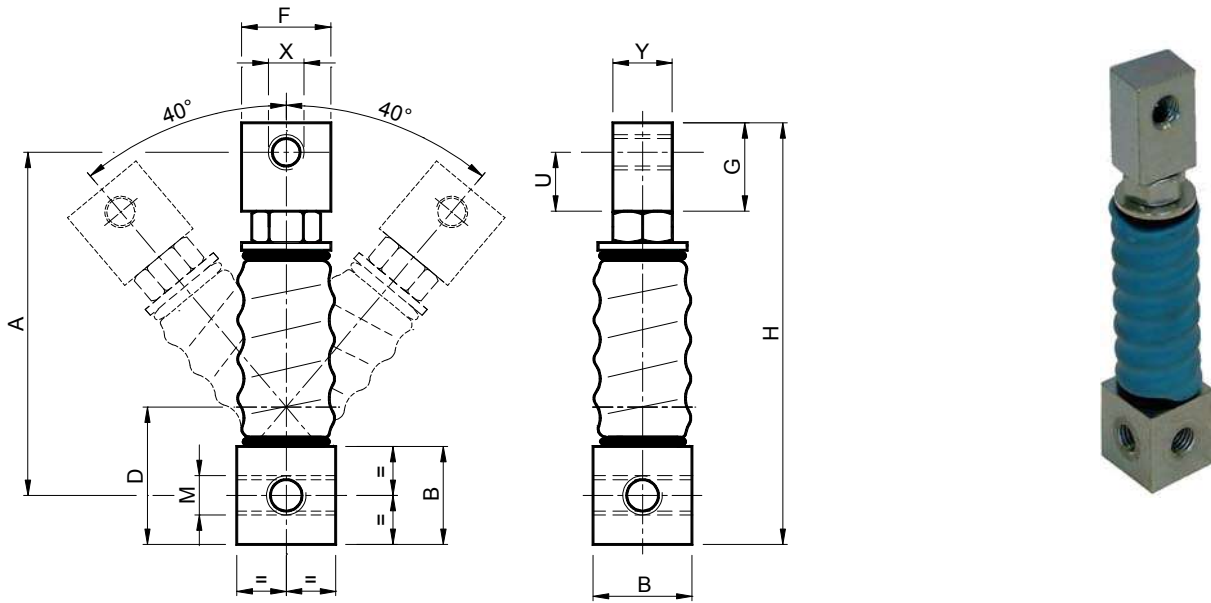

**材料** 钢。保护套为绝缘橡胶。

**处理** 钢制部分镀锌。内部弹簧为粗加工涂油处理。

**应用** 扭转角度  $\pm 40^\circ$ 。橡皮保护套可保护弹簧不受外界侵蚀物侵袭，防止污垢在其内部累积。另外橡胶的作用在于吸收弹簧的大部分振动，并将其与其它部件绝缘。

工作温度从  $-30^\circ\text{C}$  到  $+60^\circ\text{C}$ 。

**MATERIALS** Steel. Covering gaiter in insulated rubber.


**TREATMENTS** The steel parts are galvanized. The spring inside is raw oiled.

**USE** Rotating angle  $\pm 40^\circ$ . The rubber covering gaiter allows to protect the spring from external agents and avoids that dirt may accumulate inside. The rubber has also the duty of absorbing the vibrations of the spring and of isolating the same from the other components.

Working temperature from  $-30^\circ\text{C}$  to  $+60^\circ\text{C}$ .

		$\pm 40^\circ$												
型号 Type	编号 N°	A	B	D	F	G	H	M	U	X	Y	Newton $0^\circ \div 40^\circ$	重量 Weight in Kg	
ABG 10-8	AR070283	80	25	35	20	30	102.5	M8	20	M8	15	0 ÷ 90	0.24	
ABG 10-	AR070288	80	25	35	20	30	102.5	M8	20	M10	15	0 ÷ 90	0.24	
ABG 20-	AR070293	100	25	35	20	30	122.5	M10	20	M10	15	0 ÷ 135	0.31	
ABG 20-	AR070298	100	25	35	30	30	122.5	M10	20	M16	15	0 ÷ 135	0.33	
ABG 30-	AR070303	100	25	35	20	30	122.5	M12	20	M10	15	0 ÷ 275	0.31	
ABG 30-	AR070308	100	25	35	30	30	122.5	M12	20	M16	15	0 ÷ 275	0.33	
ABG 40-	AR070313	130	35	50	30	35	160	M16	22.5	M12	20	0 ÷ 750	0.80	
ABG 40-	AR070318	130	35	50	30	35	160	M16	22.5	M16	20	0 ÷ 750	0.78	
ABG 50-	AR070323	175	50	70	45	45	215	M20	30	M16	30	0 ÷ 1400	2.77	
ABG 50-	AR070328	175	50	70	45	45	215	M20	30	M20	30	0 ÷ 1400	2.75	
ABG 60-	AR070333	220	70	95	50	50	270	M24	35	M20	35	0 ÷ 2360	6.30	

**ARCO 弹性组件 – 型号: ABNG ( $\pm 90^\circ$ ) / Elastic Elements ARCO – Type: ABNG ( $\pm 90^\circ$ )**

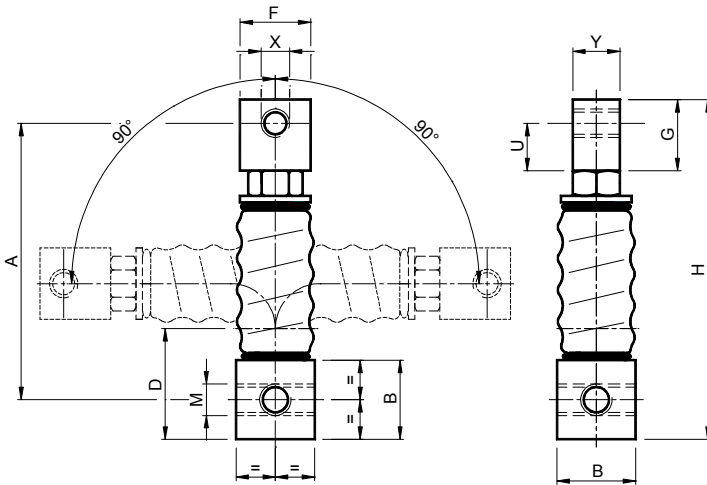

**材料** 钢。保护套为绝缘橡胶。

**处理** 钢制部分镀锌。内部弹簧为粗加工涂油处理。

**应用** 扭转角度  $\pm 90^\circ$ 。橡皮保护套可保护弹簧不受外界侵蚀物侵袭，防止污垢在其内部累积。另外橡胶的作用在于吸收弹簧的大部分振动，并将其与其它部件绝缘。

工作温度从  $-30^\circ\text{C}$  到  $+60^\circ\text{C}$ 。

**MATERIALS** Steel. Covering gaiter in insulated rubber.

**TREATMENTS** The steel parts are galvanized. The spring inside is raw oiled.

**USE** Rotating angle  $\pm 90^\circ$ . The rubber covering gaiter allows to protect the spring from external agents and avoids that dirt may accumulate inside. The rubber has also the duty of absorbing the vibrations of the spring and of isolating the same from the other components. Working temperature from  $-30^\circ\text{C}$  to  $+60^\circ\text{C}$ .

$\pm 90^\circ$		A	B	D	F	G	H	M	U	X	Y	Newton $0^\circ \div 90^\circ$	重量 Weight in Kg
型号 Type	编号 N°												
ABGN 10-8	AR070353	80	25	35	20	30	102.5	M8	20	M8	15	0 ÷ 90	0.24
ABGN 10-	AR070358	80	25	35	20	30	102.5	M8	20	M10	15	0 ÷ 90	0.24
ABGN 20-	AR070363	100	25	35	20	30	122.5	M10	20	M10	15	0 ÷ 135	0.31
ABGN 20-	AR070368	100	25	35	30	30	122.5	M10	20	M16	15	0 ÷ 135	0.33
ABGN 30-	AR070373	100	25	35	20	30	122.5	M12	20	M10	15	0 ÷ 275	0.31
ABGN 30-	AR070378	100	25	35	30	30	122.5	M12	20	M16	15	0 ÷ 275	0.33
ABGN 40-	AR070383	130	35	50	30	35	160	M16	22.5	M12	20	0 ÷ 750	0.80
ABGN 40-	AR070388	130	35	50	30	35	160	M16	22.5	M16	20	0 ÷ 750	0.78
ABGN 50-	AR070393	175	50	70	45	45	215	M20	30	M16	30	0 ÷ 1400	2.77
ABGN 50-	AR070398	175	50	70	45	45	215	M20	30	M20	30	0 ÷ 1400	2.75
ABGN 60-	AR070403	220	70	95	50	50	270	M24	35	M20	35	0 ÷ 2360	6.30