


Зажим направляющих (для круглых направляющих) - Part. D04  
 Abrazadera portaguía (para guía redonda) - Part. D04

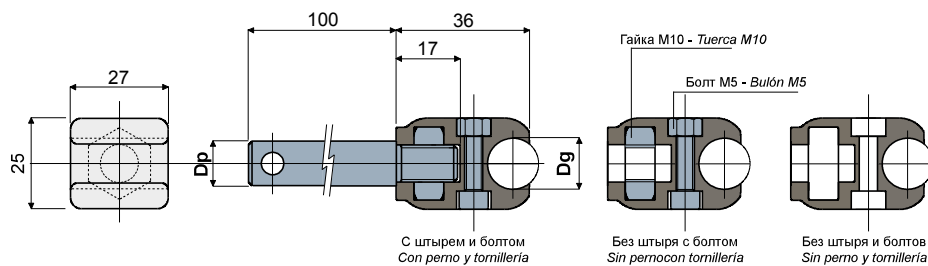

Dp Диаметр штыря Diámetro perno (mm)	Dg Диаметр направляющей Diámetro guía (mm)	С штырем и болтом Con perno y tornillería	
		Type	Code
12	8	D04A	CP000202
	10	D04B	CP000203
	12	D04C	CP000204
	14	D04D	CP000205
14	8	D04E	CP000206
	10	D04F	CP000207
	12	D04G	CP000208
	14	D04H	CP000209
16	8	D04I	CP000210
	10	D04L	CP000211
	12	D04M	CP000212
	14	D04N	CP000213


Dg Диаметр направляющей Diámetro guía (mm)	Без штыря с болтом Sin perno con tornillería	
	Type	Code
8	D04O	CP000214
10	D04P	CP000215
12	D04Q	CP000216
14	D04R	CP000217

Dg Диаметр направляющей Diámetro guía (mm)	Без штыря и болтом Sin perno y tornillería	
	Type	Code
8	D04S	CP000218
10	D04T	CP000219
12	D04U	CP000220
14	D04V	CP000221

**МАТЕРИАЛЫ:** Зажим из усиленного полиамида черного цвета; штырь, гайка и болты из нержавеющей стали AISI 304.  
**ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Поставляется в комплекте с опорным штырем, без штыря и без болтов.

**MATERIALES:** Abrazadera de poliamida reforzada de color negro; perno, tuerca y tornillería de acero inoxidable AISI 304.  
**CARACTERÍSTICAS:** Se suministra con perno de sostén, sin perno y sin tornillería.

Зажим направляющих (для прямоугольных направляющих) - Part. D05  
 Abrazadera portaguía (para guía trapezoidal) - Part. D05

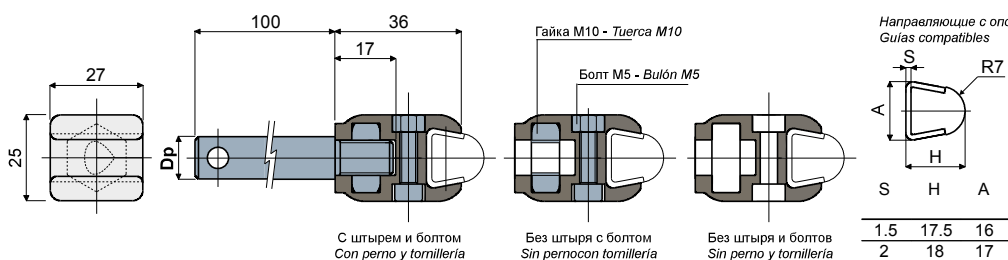

Dp Диаметр штыря Diámetro perno (mm)	С штырем и болтом Con perno y tornillería	
	Type	Code
12	D05A	CP000197
14	D05B	CP000198
16	D05C	CP000199

Без штыря с болтом Sin perno con tornillería		Без штыря и болтом Sin perno y tornillería	
Type	Code	Type	Code
D05D	CP000200	D05E	CP000201

**МАТЕРИАЛЫ:** Зажим из усиленного полиамида черного цвета; штырь, гайка и болты из нержавеющей стали AISI 304.  
**ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Поставляется в комплекте с опорным штырем, без штыря и без болтов. Деталь позволяет использовать направляющие толщиной 1.5 и 2 мм: Дет. T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.

**MATERIALES:** Abrazadera de poliamida reforzada de color negro; perno, tuerca y tornillería de acero inoxidable AISI 304.  
**CARACTERÍSTICAS:** Se suministra con perno de sostén, sin perno y sin tornillería. Este artículo permite el uso de guías con espesor 1.5 y 2 mm.: Tipo T53, T54, T77, Q18, Q19, Q20, Q46, Q69, Q85, C14.