Zubehör-Übersicht / *Accessories table*

Kette - *Chain* DIN 8187		Typ *Type*					Größe *Size*
ISO	Teilung *Pitch*	ST	SP	STL	SPL	SCL	
		Seite 158	Seite 158	Seite 156	Seite 157	Seite 157	
06-B1	**3/8”x7/32”**	ST 1-2 3/8” S	SP 1-2 3/8” S	STL 1-2 3/8” S	SPL 1-2 3/8” S	SCL 1-2 3/8” S	**1**
06-B1	**3/8”x7/32”**	ST 1-2 3/8” S	SP 1-2 3/8” S	STL 1-2 3/8” S	SPL 1-2 3/8” S	SCL 1-2 3/8” S	**2**
08-B1	**1/2”x5/16”**	ST 1-2 1/2” S	SP 1-2 1/2” S	STL 1-2 1/2” S	SPL 1-2 1/2” S	SCL 1-2 1/2” S	**1**
08-B1	**1/2”x5/16”**	ST 1-2 1/2” S	SP 1-2 1/2” S	STL 1-2 1/2” S	SPL 1-2 1/2” S	SCL 1-2 1/2” S	**2**
10-B1	**5/8”x3/8”**	ST 2-3 5/8” S					**2**
10-B1	**5/8”x3/8”**	ST 2-3 5/8” S	SP 3 5/8” S	STL 3 5/8” S	SPL 3 5/8” S	SCL 3 5/8” S	**3**
12-B1	**3/4”x7/16”**	ST 3 3/4” S	SP 3 3/4” S	STL 3 3/4” S	SPL 3 3/4” S	SCL 3 3/4” S	**3**
16-B1	**1”x17.02mm**	ST 3 1” S					**3**
06-B2	**3/8”x7/32”**	ST 1-2 3/8” D	SP 1-2 3/8” D	STL 1-2 3/8” D	SPL 1-2 3/8” D	SCL 1-2 3/8” D	**1**
06-B2	**3/8”x7/32”**	ST 1-2 3/8” D	SP 1-2 3/8” D	STL 1-2 3/8” D	SPL 1-2 3/8” D	SCL 1-2 3/8” D	**2**
08-B2	**1/2”x5/16”**	ST 1-2 1/2” D	SP 1-2 1/2” D	STL 1-2 1/2” D	SPL 1-2 1/2” D	SCL 1-2 1/2” D	**1**
08-B2	**1/2”x5/16”**	ST 1-2 1/2” D	SP 1-2 1/2” D	STL 1-2 1/2” D	SPL 1-2 1/2” D	SCL 1-2 1/2” D	**2**
10-B2	**5/8”x3/8”**	ST 2-3 5/8” D					**2**
10-B2	**5/8”x3/8”**	ST 2-3 5/8” D	SP 3 5/8” D	STL 3 5/8” D	SPL 3 5/8” D	SCL 3 5/8” D	**3**
12-B2	**3/4”x7/16”**	ST 3 3/4” D	SP 3 3/4” D				**3**
16-B2	**1”x17.02mm**	ST 3 1” D					**3**

Zubehör für Kettenspanner Typ STL / *Accessories for chain tighteners type STL*

Gleitsegment von halbrundem Profil, ideal für geringe Achsabstände und eine Montage nah am Treibrad.
Material: Polyethylen mit hoher Molekulardichte
Betriebsgeschwindigkeit ≤20 m/min. Betriebstemperatur ≤70°C.

Semi-circular sliding block suitable for reduced interaxis or for installation closed to the pinion.
Material: Polyethylene with high molecular density.
Operating speed ≤20 m/min.
Sliding block operating temperature ≤70°C.

Einfach S *Simplex S* | **Doppelt D** *Duplex D*

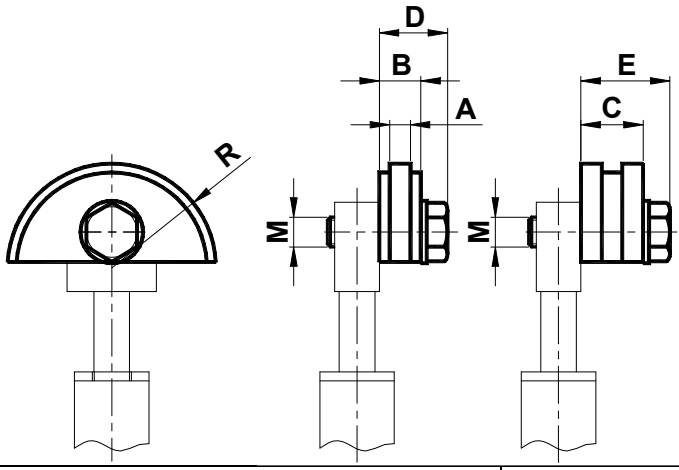

Typ *Type*	Code S	Code D	A	B	C	D	E	M	R	Gewicht *Weight* in kg S	Gewicht *Weight* in kg D
STL1-2 3/8”	**AS010660**	**AS010675**	5	10	18	19	27	M10	35	0.07	0.08
STL1-2 1/2”	**AS010661**	**AS010676**	7	14	20.5	23	29.5	M10	35	0.08	0.09
STL3 5/8”	**AS010664**	**AS010679**	9	16.5	25	25.5	34	M10	45	0.10	0.11
STL3 3/4”	**AS010665**	/	11	17.5	/	26.5	/	M10	45	0.10	/