




Geländerhalter - Part. D13
Support pour guides latéraux - Part. D13



Vorrichtung für Tropfensammerstütze
Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes

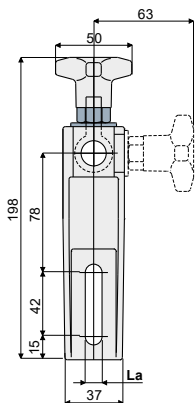


mit Positionszahn
Avec dent de position

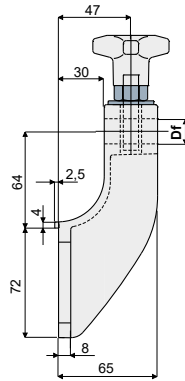


With knob
Con volantino

ohne Positionszahn
Sans dent de position



With nut
Con dado



With knob
Con volantino



With nut
Con dado

Mit Kreuzgriff / Avec manette

La (9 mm)		La (11 mm)						Df Loch für Bolzen Alésage pour axe de (mm)
Mit Kreuzgriff Avec manette	Mit Mutter Avec écrou	Mit Kreuzgriff Avec manette	Mit Mutter Avec écrou	Type	Code	Type	Code	
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	
D13A	CP000093	D13D	CP000096	D13G	CP000099	D13L	CP000102	12
D13B	CP000094	D13E	CP000097	D13H	CP000100	D13M	CP000103	14
D13C	CP000095	D13F	CP000098	D13I	CP000101	D13N	CP000104	16

Mit Mutter / Avec écrou

La (9 mm)				La (11 mm)				Df Loch für Bolzen Alésage pour axe de (mm)
Mit Kreuzgriff Avec manette	Mit Mutter Avec écrou	Mit Kreuzgriff Avec manette	Mit Mutter Avec écrou	Type	Code	Type	Code	
Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	Type Tipo	Code Codice	
D13O	CPA000093	D13R	CPA000096	D13U	CPA000099	D13V	CPA00102	12
D13P	CPA000094	D13S	CPA000097	D13V	CPA00100	D13X	CPA00103	14
D13Q	CPA000095	D13T	CPA000098	D13Z	CPA00101	D13Y	CPA00104	16


MATERIALIEN: Halterung und Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.



MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.

Geländerhalter (mit ausrichtbarem Kopf) - Part. D14
Support pour guides latéraux (avec tête orientable) - Part. D14



Vorrichtung für Tropfensammerstütze
Prédisposition pour groupe de support collecteur de gouttes

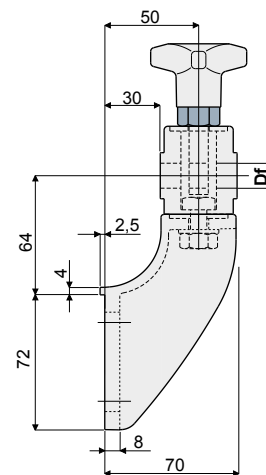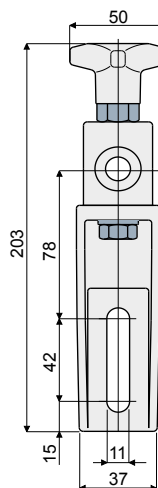

Df
Loch für Bolzen
Alésage pour axe de
(mm)

Type	Code	Df Loch für Bolzen Alésage pour axe de (mm)
D14A	CP000105	12
D14B	CP000106	14
D14C	CP000107	16

MATERIALIEN: Halterung und Kreuzgriff aus Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz; Sechskant-Einsatz aus vernickeltem Messing; Zugstange mit Auge, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl AISI 304.

BESCHREIBUNG: Maximales Anzugsmoment 4 Kg·m.

MATÉRIAUX: Support et tête en polyamide renforcé couleur noir; insert hexagonal en laiton nickelé; corps de boulon à œil, vis, écrou et rondelles en acier inox AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES: Couple maximal de serrage 4 kgm.