



**Поворачиваемые шарнирные ножки, подлежащие санобработке (основание из нержавеющей стали) ø 120 - Part. PO17**  
**Patatas esterilizables orientables (base de acero inoxidable) ø 120 - Part. PO17**

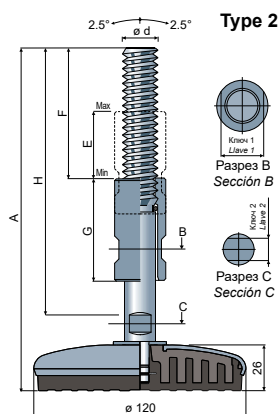

Type 1

Размеры штока в мм / Medidas del vástago en mm

Шток и основание из нержавеющей стали AISI 304  
 Vástago y base en acero inoxidable AISI 304

| ød       | A   | H   | Ключ<br>Llave | Антивибрационная черный<br>Antivibración Negro |          | Антивибрационная белый<br>Antivibración Blanco |          | Статическая нагрузка<br>Carga estática<br>MAX<br>(N) |
|----------|-----|-----|---------------|--|----------|--|----------|--|
|          |     |     |               | Type   | Code     | Type   | Code     |  |
| M12x1,75 | 109 | 70  | 10            | PO17A  | CP001469 | POB17A   | CPC01469 | 17000  |
| M14x2    | 148 | 108 | 12            | PO17B  | CP001470 | POB17B   | CPC01470 |  |
| M16x2    | 102 | 58  | 13            | PO17C  | CP001471 | POB17C   | CPC01471 | 30000  |
|          | 133 | 89  | 13            | PO17K  | CPA00964 | POB17K   | CPA00965 |  |
|          | 163 | 119 | 13            | PO17D  | CP001472 | POB17D   | CPC01472 |  |
|          | 189 | 145 | 13            | PO17E  | CP001473 | POB17E   | CPC01473 |  |
|          | 245 | 201 | 13            | PO17F  | CP001474 | POB17F   | CPC01474 |  |
| M18x2,5  | 201 | 157 | 15            | PO17G  | CP001475 | POB17G   | CPC01475 |  |
|          | 135 | 89  | 17            | PO17U  | CPA01483 | POB17U   | CPA01484 |  |
|          | 153 | 107 | 17            | PO17H  | CP001476 | POB17H   | CPC01476 |  |
| M20x2,5  | 182 | 136 | 17            | PO17I  | CP001477 | POB17I   | CPC01477 |  |
|          | 203 | 157 | 17            | PO17L  | CP001478 | POB17L   | CPC01478 |  |
|          | 236 | 190 | 17            | PO17M  | CP001479 | POB17M   | CPC01479 |  |
|          | 284 | 238 | 17            | PO17N  | CP001480 | POB17N   | CPC01480 |  |
| M24x3    | 139 | 90  | 19            | PO17O  | CP001481 | POB17O   | CPC01481 |  |
|          | 176 | 127 | 19            | PO17P  | CP001482 | POB17P   | CPC01482 |  |
|          | 211 | 162 | 19            | PO17Q  | CP001483 | POB17Q   | CPC01483 |  |
|          | 250 | 201 | 19            | PO17R  | CP001484 | POB17R   | CPC01484 |  |
| M30x3,5  | 174 | 125 | 24            | PO17S  | CP001485 | POB17S   | CPC01485 |  |
|          | 234 | 185 | 24            | PO17T  | CP001486 | POB17T   | CPC01486 |  |

Type 2

Размеры штока в мм / Medidas del vástago en mm

Шток и основание из нержавеющей стали AISI 304  
 Vástago y base en acero inoxidable AISI 304


| ød      | A   | H   | F   | E  | G   | Ключ 1<br>Llave 1 | Ключ 2<br>Llave 2 | Антивибрационная черный<br>Antivibración Negro |          | Антивибрационная белый<br>Antivibración Blanco |          | Статическая нагрузка<br>Carga estática<br>MAX<br>(N) |
|---------|-----|-----|-----|----|-----|-------------------|-------------------|--|----------|--|----------|--|
|         |     |     |     |    |     |                   |                   | Type   | Code     | Type   | Code     |  |
| M16x2   | 200 | 159 | 73  | 39 | 60  | 22                | 12                | PO17V  | CPC01487 | POB17V   | CPC01493 | 30000  |
|         | 260 | 220 | 100 | 78 | 100 | 22                | 12                | PO17Z  | CPC01488 | POB17Z   | CPC01494 |  |
| M20x2,5 | 200 | 159 | 73  | 39 | 60  | 25                | 13                | PO17W  | CPC01489 | POB17W   | CPC01495 |  |
|         | 260 | 220 | 100 | 78 | 100 | 25                | 13                | PO17X  | CPC01490 | POB17X   | CPC01496 |  |
| M24x3   | 200 | 159 | 73  | 39 | 60  | 30                | 17                | PO17Y  | CPC01491 | POB17Y   | CPC01497 |  |
|         | 260 | 220 | 100 | 78 | 100 | 30                | 17                | PO17J  | CPC01492 | POB17J   | CPC01498 |  |


Шайбы/Arandelas UNI 6592-69

| ø M       | M12      | M14      | M16      | M20      | M24      | M30      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S mm      | 2,5      | 2,5      | 3        | 3        | 4        | 4        |
| ø A mm    | 24       | 28       | 30       | 37       | 44       | 56       |
| Code INOX | CP007287 | CP007288 | CP007291 | CP007292 | CP007294 | CP007296 |

Гайки/Tuercas UNI 5588-65

| ø d       | M12      | M14      | M16      | M20      | M24      | M30      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S mm      | 10       | 11       | 13       | 16       | 19       | 24       |
| Ch. mm    | 19       | 22       | 24       | 30       | 36       | 46       |
| Code INOX | CP007273 | CP007274 | CP007277 | CP007278 | CP007280 | CP007282 |

 **МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ:** Внутренняя часть из усиленного полиамида; внешнее покрытие из нержавеющей стали AISI 304; антивибрационная часть из мягкого PVC 68 shore черного или белого цвета.

 **MATERIAL DE LA BASE:** Núcleo de poliamida reforzada; revestimiento externo de acero inoxidable AISI 304; material antivibración de PVC blando 68 shore de color negro o blanco.