



附件/ Accessories

支撑- 型号: B / Support – Type: B

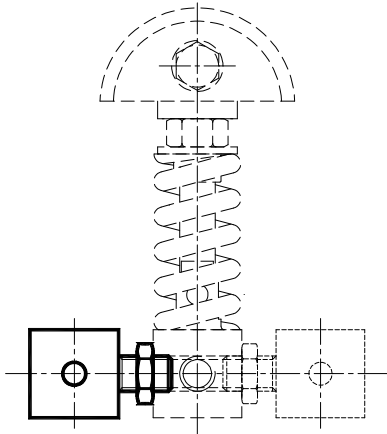

安装实例
Example of installation

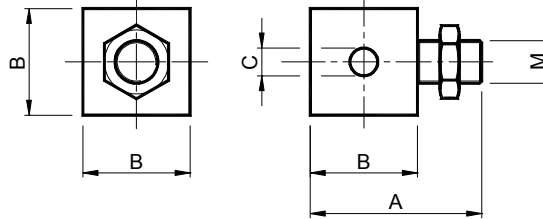

材料 钢。
处理 白色镀锌。
应用 抗扭转附件。


MATERIALS Steel.
TREATMENTS White galvanization.
USE Anti-Rotational.



型号 Type	编号 N°	A	B	C	M	重量 Weight in Kg
B 10/20/30	AR070560	45	25	8.5	M12	0.14
B 40	AR070566	57	35	11	M16	0.38
B 50	AR070568	80	50	13	M20	1.05
B 60	AR070570	10	70	13	M24	2.90

链条张紧装置配套元件 / KIT for chain tighteners

聚乙烯滑块 – 型号: V / Polyethylene sliding block – Type: V

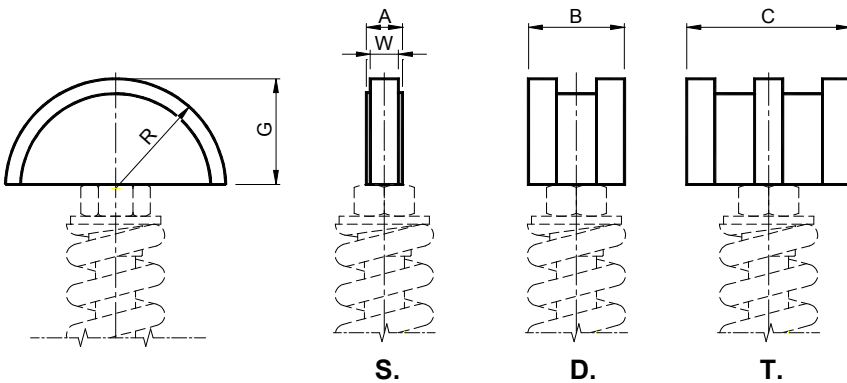

材料 高分子密度聚乙烯。

应用 具半圆形轮廓适用于小轴距或接近齿轮的安装。工作速度 ≤20 米 / 分。
工作温度 ≤70°C。

MATERIALS Polyethylene sliding block, high molecular density.
USE Semi-circular profile suitable for reduced interaxis or for installation close to the pinion.
Operating speed ≤20 m/min.
Operating temperature ≤70° C.

型号 Type	S 编号 N°	D 编号 N°	T 编号 N°	链条 Chain	尺寸 Size	A	B	C	G	R	W	重量 Weight in Kg		
												S.	D.	T.
V 10-0	TB001060	TB001070		8mm	10	16	16		33	35	2.5	0.03	0.03	
V 10-1	TB001061	TB001071		3/8" x 7/32"	10	16	18		33	35	5	0.03	0.03	
V 20-1			TB001080	3/8" x 7/32"	20			25	33	35	5			0.04
V 20-2	TB001062	TB001072		1/2" x 5/16"	20	16	20.5		33	35	7	0.03	0.03	
V 30-2	TB001062	TB001072	TB001081	1/2" x 5/16"	30	16	20.5	34	33	35	7	0.03	0.04	0.06
V 30-3	TB001063	TB001073		5/8" x 3/8"	30	17	25		43	45	9	0.04	0.08	
V 40-3			AR070628	5/8" x 3/8"	40			42	43	45	9			0.12
V 30-4	TB001064	TB001074		3/4" x 7/16"	30	17	30		43	45	11	0.05	0.09	
V 40-4		AR070620	AR070630	3/4" x 7/16"	40		30	49	43	45	11		0.09	0.14
V 40-5	AR040616	AR070622	AR070632	1" x 17.02mm	40	18	47	79.5	53	55	16	0.08	0.20	0.32