


Lager mit quadratischem Gehäuse - Series SF (SX) und MSF (MSX)
Paliers à bride carrée - Series SF (SX) e MSF (MSX)



Ohne Kappe und hintere Dichtung/Sans capots ni joint postérieur

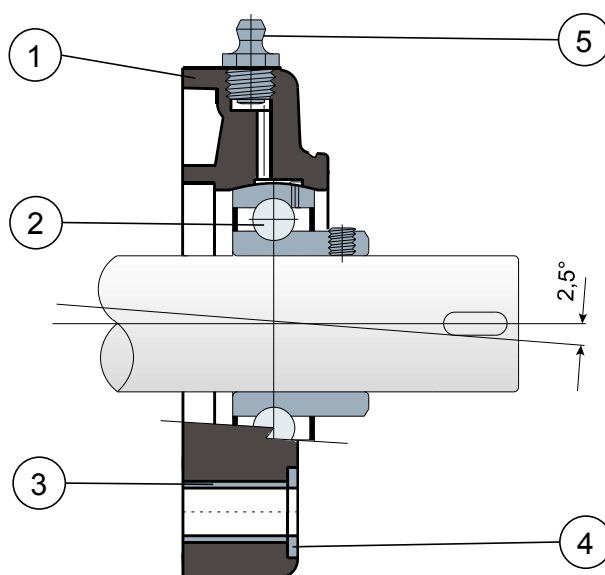

- 1 - Externes Trägerkörper aus Polyamid in Schwarz, Weiß (und **BLAU RAL 5005**), glasfaserverstärkt.
- 2 - Lager aus Chromstahl oder Edelstahl AISI 440.
- 3 - Distanzstück zur Verstärkung der Befestigung aus Edelstahl AISI 304.
- 4 - Unterlegscheibe UNI 6592 aus Edelstahl AISI 304.
- 5 - Schmiernippel gerade mit 1/8-Gewinde aus vernickeltem Messing.

NOTE: Deckels auf anfrage **ORANGE RAL 2004** und **ROT RAL 3000**

Die Abmessungen des Lager entsprechen der ISO-Norm 3228
 Maximaler Fluchtungsfehler des Welle: 2,5°

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unserem technischen-kaufmännischen Büro.

- 1 - Corps externe du support en polyamide noir, blanc (ou **BLEU RAL 5005**) renforcé avec des fibres de verre.
- 2 - Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440.
- 3 - Boucles de renforcement des trous de fixation en acier inox AISI 304.
- 4 - Rondelle d'appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.
- 5 - Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en laiton nickelé.

NOTE: Capot de protection sur demande **ORANGE RAL 2004** e **ROUGE RAL 3000**


Les dimensions du palier sont conformes à la norme ISO 3228.
 Erreur maximale d'alignement de l'arbre 2,5°.

Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.



Gehäuse „SOLID“: diese Gehäuse sind ganz geschlossen; sie garantieren eine maximale Hygiene.
 Paliers avec brides pleines: bride réalisée a surface pleine pour garantir une hygiène impeccable.

Technische Daten/Données techniques

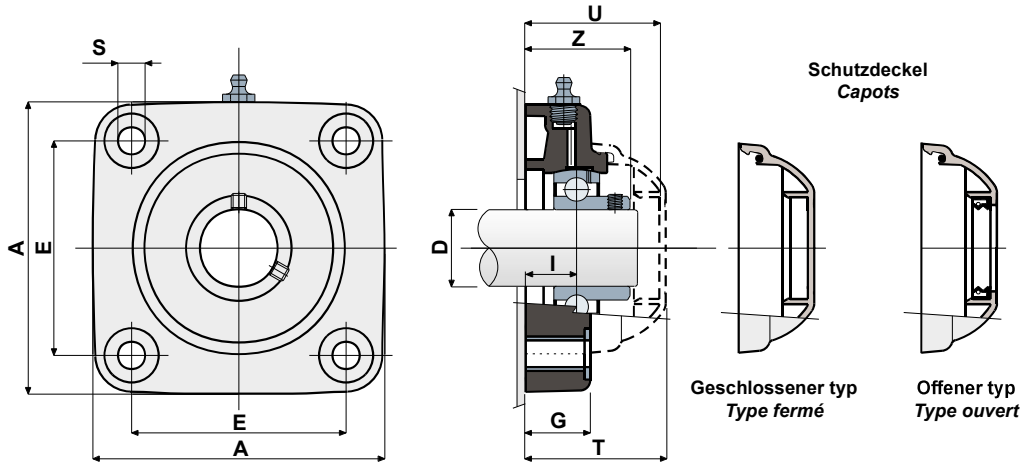

LAGER AUS CHROMSTAHL/ROULEMENT EN ACIER AU CHROME

D	SERIE	Artikel nummer/Codes support		Abmessungen/Dimensions (mm)										Lager-Belastung Charge roulement (N)		Halterungs-Belastung Charge support (N)
		Schwarz Noir	Weiß Blanc	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	
												Max	Min			
20	SF 204	CP000586	CPA00560	63,5	90	10,5	19	15,5	33,5	44	46,5	45	40	12800	6600	16500
25	SF 205	CP000587	CPA00561	70	99	10,5	22	17	36	47	49	50	45	14000	7800	17000
30	SF 206	CP000588	CPA00562	83	113	10,5	26	20	41	54	56	60	50	19500	11300	17500
30	MSF 206	CPA00588	CPA00563	83	113	10,5	26	20	41	65	68	60	50	19500	11300	17500
35	SF 207	CP000589	CPA00564	92	122	10,5	26	20	45	57	59	70	55	25500	15300	18000
35	MSF 207	CP000590	CPA00565	83	113	10,5	26	19,5	45	65	68	70	55	25500	15300	18000
40	SF 208	CP000591	CPA00566	102	133	10,5	26	19,5	48,5	65	68	78	65	32500	19800	18000
40	MSF 208	CP000592	CPA00567	83	113	10,5	26	19,5	48,5	65	68	78	65	32500	19800	18000

LAGER AUS EDELSTAHL AISI 440/ROULEMENT EN ACIER INOX AISI 440

D	SERIE	Artikel nummer/Codes support		Abmessungen/Dimensions (mm)										Lager-Belastung Charge roulement (N)		Halterungs-Belastung Charge support (N)
		Schwarz Noir	Weiß Blanc	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	
												Max	Min			
20	SX 204	CP000593	CPA00568	63,5	90	10,5	19	15,5	33,5	44	46,5	45	40	8300	6600	16500
25	SX 205	CP000594	CPA00569	70	99	10,5	22	17	36	47	49	50	45	9150	7800	17000
30	SX 206	CP000595	CPA00570	83	113	10,5	26	20	41	54	56	60	50	12500	11200	17500
30	MSX 206	CPA00595	CPA00571	83	113	10,5	26	20	41	65	68	60	50	12500	11200	17500
35	SX 207	CP000596	CPA00572	92	122	10,5	26	20	45	57	59	70	55	16600	15300	18000
35	MSX 207	CP000597	CPA00573	83	113	10,5	26	19,5	45	65	68	70	55	16600	15300	18000
40	SX 208	CP000598	CPA00575	102	133	10,5	26	19,5	48,5	65	68	78	65	20000	19000	18000
40	MSX 208	CP000599	CPA00576	83	113	10,5	26	19,5	48,5	65	68	78	65	20000	19000	18000

CODES DECK/CODES CAPOTS

D	GRAU/GRIS RAL 7042				BLAU/BLEU RAL 5015			
	Geschlossener/Fermé	Code	Offener/Outvert	Code	Geschlossener/Fermé	Code	Offener/Outvert	Code
20	CF 204	CP002004	CF 204A	CP002014	CFB 204	CPA02004	CFB 204A	CPA02014
25	CF 205	CP002005	CF 205A	CP002015	CFB 205	CPA02005	CFB 205A	CPA02015
30	CF 206	CP002006	CF 206A	CP002016	CFB 206	CPA02006	CFB 206A	CPA02016
30	CF 206-7-8	CP002008	CF 206A	CP002016	CFB 206-7-8	CPA02008	CFB 206A	CPA02017
35	CF 207	CP002007	CF 207A	CP002017	CFB 207	CPA02007	CFB 207A	CPA02018
35	CF 206-7-8	CP002008	CF 207A	CP002017	CFB 206-7-8	CPA02008	CFB 207A	CPA02019
40	CF 206-7-8	CP002008	CF 208A	CP002018	CFB 206-7-8	CPA02008	CFB 208A	CPA02020
40	CF 206-7-8	CP002008	CF 208A	CP002018	CFB 206-7-8	CPA02008	CFB 208A	CPA02020

VERSION MIT ABMESSUNGEN IN ZOLL/VERSIONS AVEC MESURES EN POUCES

LAGER AUS CHROMSTAHL/ROULEMENT EN ACIER AU CHROME

D (inches)	SERIE	Artikel nummer/Codes support		Abmessungen/Dimensions (mm)										Lager-Belastung Charge roulement (N)		Halterungs-Belastung Charge support (N)
		Schwarz Noir	Weiß Blanc	E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	
												Max	Min			
1"	SF 205	CPA00585	CPA00589	70	99	10,5	22	17	36	47	49	50	45	14000	7800	17000
1 1/4"	SF 206	CPA00586	CPA00590	83	113	10,5	26	20	41	54	56	60	50	19500	11300	17500
1 1/4"	MSF 206	CPA00587	CPA00591	83	113	10,5	26	20	41	65	68	60	50	19500	11300	17500

CODES DECK/CODES CAPOTS

D (inches)	GRAU/GRIS RAL 7042				BLAU/BLEU RAL 5015			
	Geschlossener/Fermé	Code	Offener/Outvert	Code	Geschlossener/Fermé	Code	Offener/Outvert	Code
1"	CF 205	CP002005	CF 205A	CP002024	CFB 205	CPA02005	CFB 205A	CPA02024
1 1/4"	CF 206	CP002006	CF 206A	CP002025	CFB 206	CPA02006	CFB 206A	CPA02025
1 1/4"	CF 206	CP002008	CF 206A	CP002026	CFB 206	CPA02008	CFB 206A	CPA02026