



Tensioner Devices - Type: **DNRR – DBRR** / Натяжители - Тип: **DNRR – DBRR**

DNRR

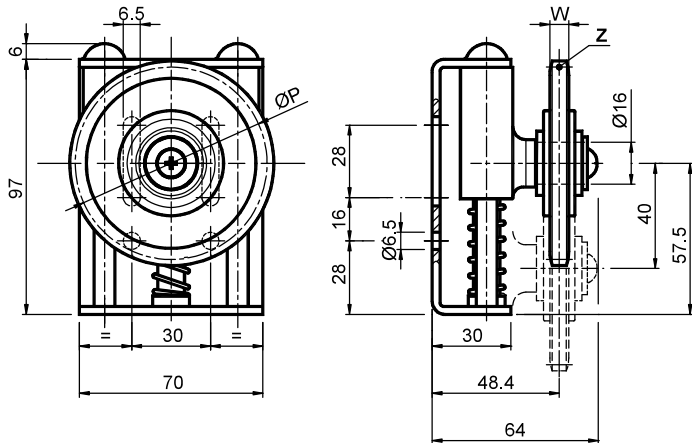

DBRR

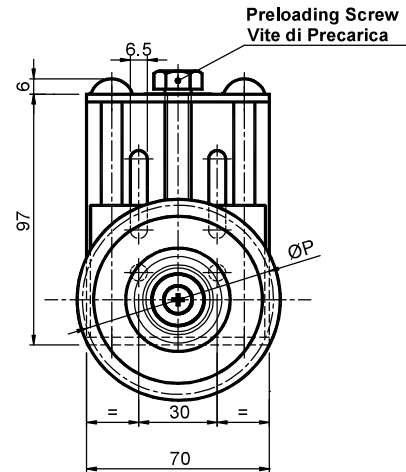

Type Tun	Cod. N°	Chain Цепь DIN 8187 ISO шаг	ØP	W	Z	Newton	Weight Вес in [kg]	Cod. N°	Type Tun
DN20RR1S21	BL011100	06-B1 3/8"x7/32"	63,91	5,3	21	64 - 142	0,57	BL011130	DB20RR1S21
DN20RR2S14	BL011102	08-B1 1/2"x5/16"	57,07	7,2	14	64 - 142	0,55	BL011132	DB20RR2S14
DN20RR2S15	BL011104	08-B1 1/2"x5/16"	61,09	7,2	15	64 - 142	0,56	BL011134	DB20RR2S15
DN20RR2S16	BL011106	08-B1 1/2"x5/16"	65,10	7,2	16	64 - 142	0,58	BL011136	DB20RR2S16
DN20RR2S17	BL011108	08-B1 1/2"x5/16"	69,11	7,2	17	64 - 142	0,61	BL011138	DB20RR2S17
DN20RR2S18	BL011110	08-B1 1/2"x5/16"	73,14	7,2	18	64 - 142	0,63	BL011140	DB20RR2S18
DN20RR3S14	BL011112	10-B1 5/8"x3/8"	71,34	9,1	14	64 - 142	0,64	BL011142	DB20RR3S14
DN20RR3S15	BL011114	10-B1 5/8"x3/8"	76,36	9,1	15	64 - 142	0,68	BL011144	DB20RR3S15
DN20RR3S16	BL011116	10-B1 5/8"x3/8"	81,37	9,1	16	64 - 142	0,74	BL011146	DB20RR3S16
DN20RR3S17	BL011118	10-B1 5/8"x3/8"	86,39	9,1	17	64 - 142	0,76	BL011148	DB20RR3S17
DN20RR4S13	BL011120	12-B1 3/4"x7/16"	79,59	11,1	13	64 - 142	0,82	BL011150	DB20RR4S13
DN20RR4S14	BL011122	12-B1 3/4"x7/16"	85,61	11,1	14	64 - 142	0,84	BL011152	DB20RR4S14
DN20RR4S15	BL011124	12-B1 3/4"x7/16"	91,63	11,1	15	64 - 142	0,86	BL011154	DB20RR4S15



UK MATERIALS Bracket, pins, spring and bolts in steel. Crown in galvanized steel. Cursor and guide in polyamide.
TREATMENTS Painted bracket, spring and bolts with zinc plating treatment. Crown in galvanized steel installed on a national enlarged bearing.
USE Chain tensioner. The travel is 40 mm. Operating speed ≤ 60 m/min. Operating temperature ≤ 70°C.

RU МАТЕРИАЛЫ Кронштейн, штифты, пружина и болты из стали. Звездочка из оцинкованной стали. Ползун и направляющая из полиамида.
ОБРАБОТКА Окрашенный кронштейн, пружина и болты с цинкованием. Звездочка из оцинкованной стали установлена на увеличенном национальном подшипнике.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Натяжитель цепи. Ход - 40 мм. Рабочая скорость ≤ 60 /мин. Рабочая температура ≤ 70 °С.

