


张紧装置配套元件 / KIT for chain tighteners

聚乙烯滑块 - 型号: OVA / Polyethylene sliding block - Type: OVA

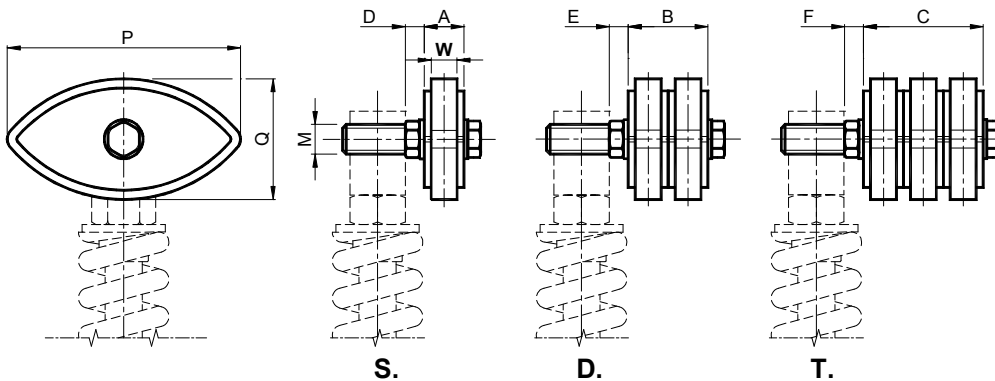

材料 高分子密度聚乙烯。螺钉螺帽为镀锌钢制。

应用 具半圆形轮廓，适用于中和大轴距。

工作速度 ≤ 20 米 / 分。

工作温度 $\leq 70^\circ\text{C}$ 。



MATERIALS Polyethylene sliding block, high molecular density. Bolts and nuts made of galvanized steel.
USE Semi-circular profile suitable for middle-size and large interaxis.
 Operating speed ≤ 20 m/min.
 Operating temperature $\leq 70^\circ\text{C}$.

型号 Type	S 编号 N°	D 编号 N°	T 编号 N°	链条 Chain	尺寸 Size	A	B	C	D	E	F	M	P	Q	W	重量 Weight in Kg		
																S.	D.	T.
OVA10-1	AR071530	AR071540		3/8"x7/32"	10	10.2	20.4		6.5	6.5		M8	75	40	5	0.09	0.10	
OVA20-1			AR071550	3/8"x7/32"	20			30.6			8	M10	75	40	5			0.13
OVA20-2	AR071533	AR071542		1/2"x5/16"	20	13.9	27.8		8	8	8	M10	96	50	7	0.10	0.10	0.14
OVA30-2	AR071533	AR071542	AR071552	1/2"x5/16"	30	13.9	27.8	41.7	8	8	8	M10	96	50	7	0.10	0.10	0.14
OVA30-3	AR071535	AR071544		5/8"x 3/8"	30	16.6	33.2		8	8		M10	126	65	9	0.12	0.12	
OVA30-4	AR071536	AR071546		3/4"x7/16"	30	19.5	39.0		8	8		M10	148	74	12	0.12	0.12	
OVA40-4	AR071538	AR071548		3/4"x7/16"	40	19.5	39.0		9.5	9.5		M12	148	74	12	0.15	0.15	

