




Compact pillow blocks - Series **ST/CX EC LL**  
*Supporti per tenditori - Serie ST/CX EC LL*

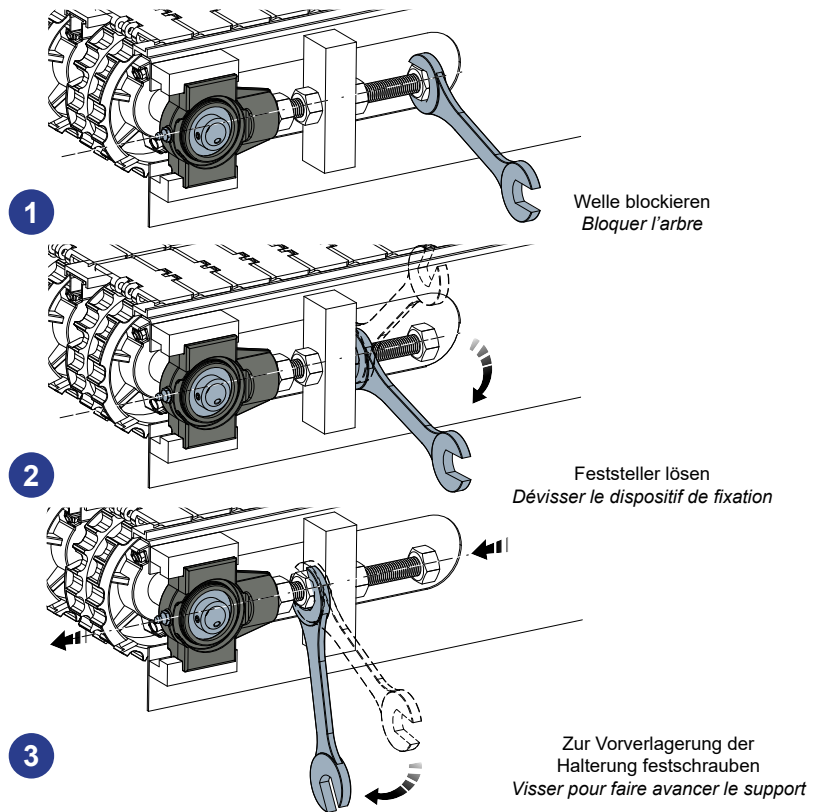

Ohne Kappe  
*Sans capot*

Anwendungsbeispiel  
*Exemple d'application*

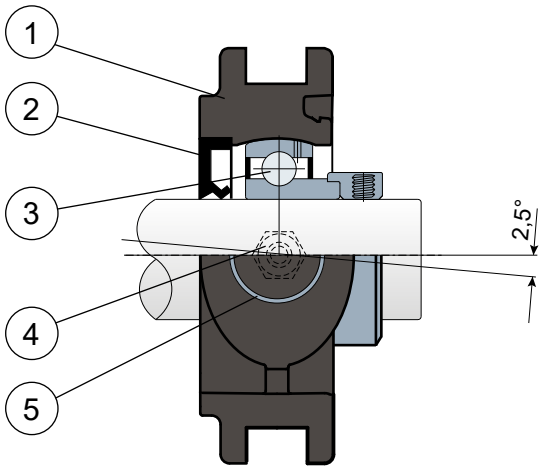


- 1 - Gehäuse aus Polyamid Schwarz oder Weiß, glasfaserverstärkt.
- 2 - Wasserdichte hintere Dichtung aus NBR-Gummi für Drehwellen.
- 3 - Lager aus Chromstahl.
- 4 - Schmiernippel gerade mit 1/8-Gewinde aus vernickeltem Messing (fehlt bei den Versionen mit LONG LIFE-Lager).
- 5 - Buchse aus vernickeltem Messing.

- 1 - Bride en polyamide renforcé avec fibre de verre couleur noir ou blanc.
- 2 - Joint postérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
- 3 - Roulement en acier au chrome.
- 4 - Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en laiton nickelé (absent dans les versions avec roulement LONG LIFE).
- 5 - Boucles de renforcement des trous de fixation en laiton nickelé.

Die Abmessungen des Lager entsprechen der ISO-Norm 3228  
Maximaler Fluchtungsfehler des Welle: 2,5°  
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unserem technischen-kaufmännischen Büro.

Les dimensions du palier sont conformes à la norme ISO 3228.  
Erreur maximale d'alignement de l'arbre 2,5°.  
Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.

Technische Daten/Données techniques

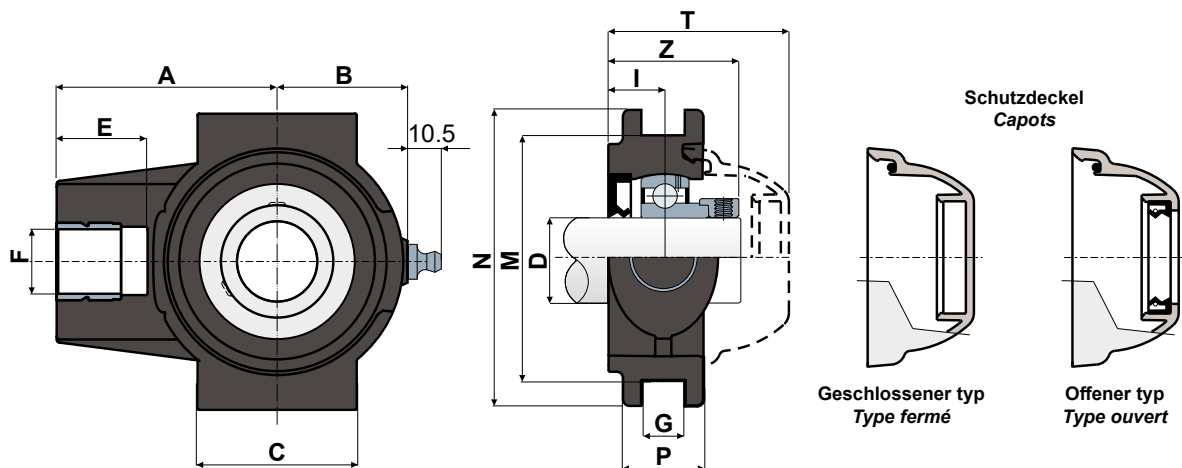

LAGER AUS CHROMSTAHL/ROULEMENT EN ACIER AU CHROME

D	SERIE	Artikel nummer/Codes support		Abmessungen/Dimensions (mm)												Lager-Belastung Charge roulement (N)		Halterungs-Belastung Charge support
		LONG LIFE BEARINGS		A	B	C	E	F	G	I	M	N	P	Z	T	C	C0	(N)
		Schwarz Noir	Weiß Blanc															
20	ST/CX 204 EC LL	CPB01137	CPB01140	63,5	35	50	28	M16	13,5	17	76,2	92	25	40,5	56,7	12800	6600	16000
25	ST/CX 205 EC LL	CPB01138	CPB01141	68,5	40,5	50	28	M20	13,5	17	76,2	92	25	40,5	56	14000	7800	24000
30	ST/CX 206 EC LL	CPB01139	CPB01142	77	48	57	28	M24	13,5	18,5	89	104	28	45,2	62	19500	11300	27000

COVER CODES / CODICI COPERCHIO

D	GREY/GRIGIO RAL 7042				
	Closed/Chiuso		Code/Codice	Open/Aperto	Code/Codice
20	CF 204 EC		CP002029	CF 204A EC	CP002035
25	CF 205 EC		CP002030	CF 205A EC	CP002036
30	CF 206 EC		CP002031	CF 206A EC	CP002037



Gehäuse „SOLID“: diese Gehäuse sind ganz geschlossen; sie garantieren eine maximale Hygiene.  
 Paliers avec brides pleines: bride réalisée a surface pleine pour garantir une hygiène impeccable.