


Lager mit rundem Gehäuse - Series SFC/CX EC LL
Paliers à bride ronde - Series SFC/CX EC LL



Ohne Kappe / Sans capot

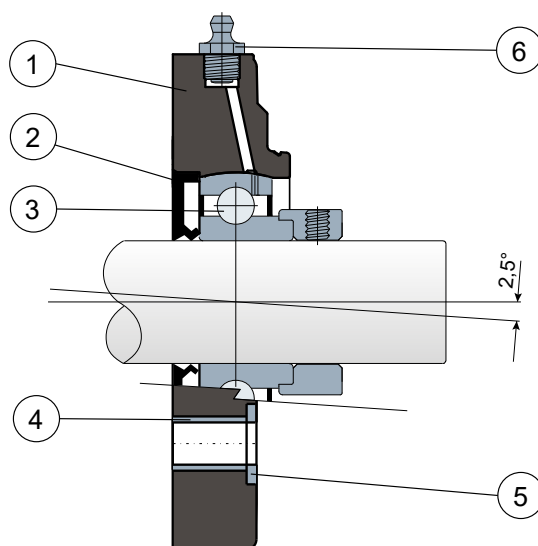


- 1 - Gehäuse aus Polyamid Schwarz oder Weiß, glasfaserverstärkt.
- 2 - Wasserdichte hintere Dichtung aus NBR-Gummi für Drehwellen.
- 3 - Lager aus Chromstahl.
- 4 - Distanzstück zur Verstärkung der Befestigung aus Edelstahl AISI 304.
- 5 - Unterlegscheibe UNI 6592 aus Edelstahl AISI 304.
- 6 - Schmiernippel gerade mit 1/8-Gewinde aus vernickeltem Messing (fehlt bei den Versionen mit LONG LIFE-Lager).

- 1 - Bride en polyamide couleur noir ou blanc renforcé avec fibres de verre.
- 2 - Joint postérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
- 3 - Roulement en acier au chrome
- 4 - Boucles de renforcement des trous de fixation en acier inox AISI 304.
- 5 - Rondelle d'appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.
- 6 - Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en laiton nickelé (absent dans les versions avec roulement LONG LIFE).

Die Abmessungen des Lager entsprechen der ISO-Norm 3228
 Maximaler Fluchtungsfehler des Welle: 2,5°
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unserem technischen-kaufmännischen Büro.

Les dimensions du palier sont conformes à la norme ISO 3228.
 Erreur maximale d'alignement de l'arbre 2,5°.
Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.

Technische Daten/Données techniques

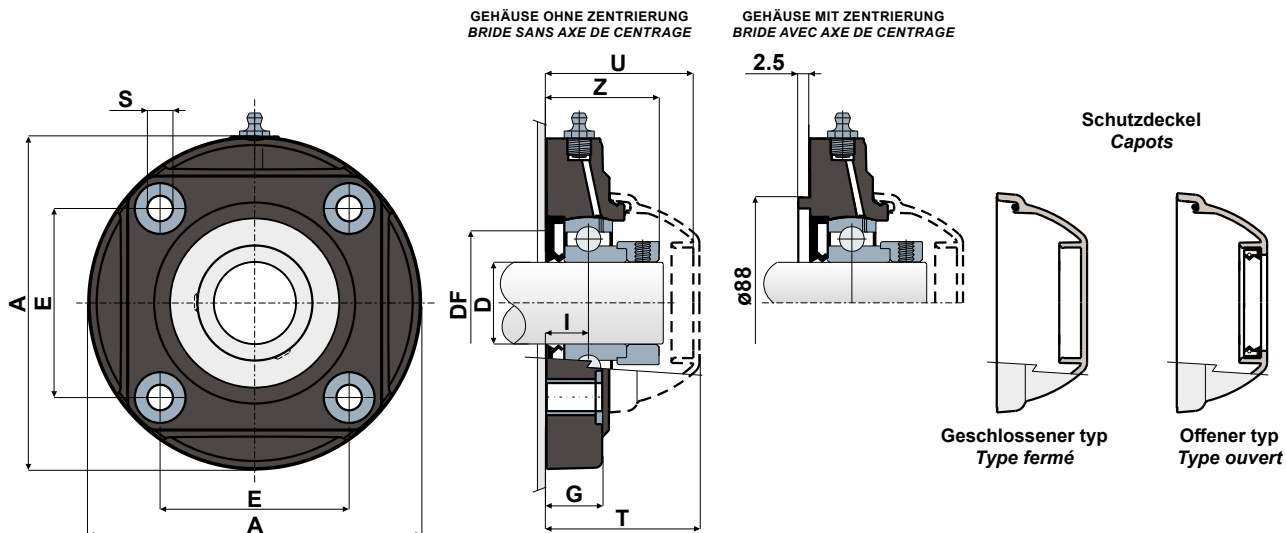

GEHÄUSE OHNE ZENTRIERUNG / BRIDE SANS AXE DE CENTRAGE

LAGER AUS CHROMSTAHL / ROULEMENT EN ACIER AU CHROME

D	SERIE	Artikel nummer / Codes support		Abmessungen / Dimensions (mm)										Lager-Belastung Charge roulement (N)		Halterungs-Belastung Charge support (N)
		LONG LIFE BEARINGS		E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	
		Schwarz Noir	Weiß Blanc									Max	Min			
35	SFC/CX 207 EC LL	CPB01169	CPB01170	77,8	137	10,5	26	17	46,7	60,8	63,3	70	55	25500	15300	19550

GEHÄUSE MIT ZENTRIERUNG / BRIDE AVEC AXE DE CENTRAGE

LAGER AUS CHROMSTAHL / ROULEMENT EN ACIER AU CHROME

D	SERIE	Artikel nummer / Codes support		Abmessungen / Dimensions (mm)										Lager-Belastung Charge roulement (N)		Halterungs-Belastung Charge support (N)
		LONG LIFE BEARINGS		E	A	S	G	I	Z	U	T	DF		C	C0	
		Schwarz Noir	Weiß Blanc									Max	Min			
35	SFC/CX 207 EC LL	CPB01171	CPB01172	77,8	137	10,5	26	17	46,7	60,8	63,3	-	-	25500	15300	19950

CODES DECK / CODES CAPOTS

D	GRAU / GRIS RAL 7042			
	Geschlossener / Fermé	Code	Offener / Outvert	Code
35	CF 207 EC	CP002032	CF 207A EC	CP002038